



**SMART
LUBRICATION
FOR PARTS**

Hollestelle Handel BV

Amundsenweg 10
4462 GP, Goes

www.hollestelle.nl
handel@hollestelle.nl
Tel: +31 113 27 77 77

**LUBO LUBRICATION
NO GREASY PASTE,
NO COLDWELDING**

www.lubointernational.com

LUBO LUBRICATION IS DE VERVANGING VOOR MONTAGE PASTA!

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN


- Lubo Lubrication werkt efficiënt en kostenbesparend:**
 - Behandelde bevestigingsmaterialen kunnen direct uit de verpakking worden gebruikt. Nabehandelingen of andere smeermiddelen zoals montagepasta's zijn niet nodig.
 - Bij montagewerkzaamheden kan de bevestiging altijd gedemonteerd worden: Voorkomt koudlas op RVS schroefdraden.
 - RVS bevestigingsmaterialen voorzien van Lubo Lubrication zijn machinaal te verwerken.
 - Geen herstelwerkzaamheden zoals slijpen, boren en tappen.
 - Lubo Lubrication is schoon in gebruik. Op het moment dat er wrijvingswarmte optreedt, smelt de Lubrication en geeft een smerende werking. Meteen daarna is de Lubrication weer in vaste toestand terug.
 - Geen achterblijvende resten van montagepasta op handen, machines en gereedschap.
- De samenstelling van de Lubo Lubrication bevat geen dierlijke vetten die de levensduur beperken.**
- Lubo Lubrication voldoet aan het FDA.**

TOEPASSINGEN

- Toepasbaar op alle soorten RVS schroefdraden zoals bouten, draadeinden, hydraulische koppelingen, specials.

- Deze voorbehandelde schroefdraadverbindingen zijn toepasbaar in de voedings-, farmaceutische- en levensmiddelen- industrie, offshore, zeevaart, industrie en weg- en waterbouw.

VOLDOET AAN FDA

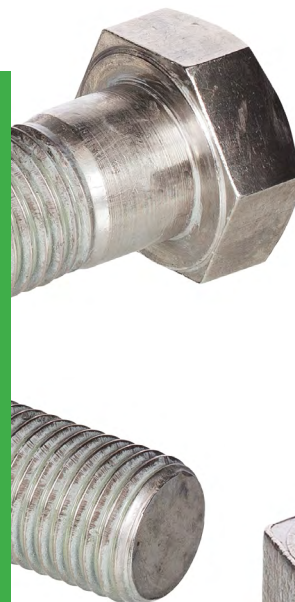

Hollestelle Handel BV
Amundsenweg 10, 4462 GP, Goes

www.hollestelle.nl handel@hollestelle.nl
Tel: +31 113 27 77 77



De Lubo Lubrication is opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen en mineralen.

KENMERKEN LUBO LUBRICATION

- Voorkomt koudlas op RVS schroefdraden
- Milieu - en mensvriendelijk
- Bestand tegen zwakke logen, zuren en zeewater
- Tijdsbesparend - Efficiënt
- Laag en constant wrijvingscoëfficiënt (0,12)
- Schoon in gebruik
- Geeft niet af in neutrale toestand
- Te allen tijde demonteerbaar
- Uitstekende werking i.c.m. div. borgmiddelen
- Voldoet aan ELV (2000/53/EG):Vrij van Chroom, Cadmium, Nikkel, Lood, Kwik en Molybdeen
- Inzetbaar van -120°C tot + 1400°C
- Na 1500 uur zoutsproeitest DIN 50 021 NSS, bevestiging demonteerbaar.
- Voldoet aan FDA 21 CFR chapter 175.300(c)(4)
- Laagdikte: 15-30 Micron (afhankelijk van de afmeting)
- Kleur: zilver

SAMENSTELLING

**STOP MET
SMEREN, START
MET MONTEREN.**

