

# ACTIEKRANT Q3 2022

- Stationaire boor- en boor-freestapmachines
- Elektromagnetische cutterboorunits
- Laskantfreesmachines
- Ponsmachines
- Buigmachines
- Boor- en hakhamers
- Stationaire bandslijpmachines
- Werkbank slijp- en polijstmachines
- Diamantboormachines
- Pijpbewerkingsmachines
- Pijpbewerkingsgereedschap
- Cirkelzaagmachines
- Lintzaagmachines
- Afkortmachines

WISENT THOMAS DUSS COSEN SAWS ERLO REX NITTO MPS WAL-ZER GERIMA

## WISENT ELEKTROMAGNETISCHE KERNBOORMACHINES

### WISENT handbediende elektromagnetische kernboormachines type SMD30 en SMD35

Opnameschacht Weldon 19mm

Verstelbare zwaluwstaartgeleiding

Boorunit extra in hoogte verstelbaar om te kunnen boren met spiraalboren

Voedingshendel kan aan beide kanten van de machine gemonteerd worden

Compact, lichtgewicht, sterk en de juiste balans

Uitgevoerd met koelvloeistofsysteem, koeling van binnenuit

Compleet geleverd in kunststof koffer



Extra in hoogte verstelbare boorunit  
SMD30 max. 100 mm  
SMD35 max. 60 mm

SMD30  
ACTIEPRIJS  
€ 590,=

+ GRATIS

HSS KERNBORRENSSET T.W.V. € 165,=  
EN ADAPTER MET BOORKOP T.W.V. € 92,=

SMD35  
ACTIEPRIJS  
€ 695,=

+ GRATIS

HM KERNBORRENSSET T.W.V. € 265,=  
EN ADAPTER MET BOORKOP T.W.V. € 92,=



WISENT	SMD30	SMD35
Voltage	230Volt, 1Ph	230Volt, 1Ph
Motorvermogen	1.050 Watt	1.050 Watt
Voeding	Handmatig	Handmatig
Boorcapaciteit	Ø30mm	Ø35mm
Boordiepte	50mm	50mm
Magneetkracht 2st.	750 kgf	750 kgf
Toerental	750 RPM	550/750 RPM
Koelvloeistofsysteem	Ja	Ja
Gewicht	11 kg	14 kg
Artikelnummer	602000030	602000035

## WISENT TOEBEHOREN

### WISENT magneetstick type WMS

Makkelijk en snel opruimen van losse spanen

Krachtige magneet, grote kleefkracht

Artikelnr. 674300425

WMS  
ACTIEPRIJS  
€ 42,50





## ELEKTROMAGNETISCHE KERNBOORMACHINES

### NITTO handbediende elektromagnetische kernboormachines

- Beveiligd tegen overbelasting
- Cutter snelwisselsysteem "one-touch"
- AO-5575A met geïntegreerd koelvloeistofsysteem
- Verstelbare zwaluwstaartgeleiding
- Compact, lichtgewicht, sterk en de juiste balans
- "Smartstop / Rapid restart" technology, spaart tijd en cutters
- Spindelgeleiding voorkomt cutterbreuk



WOJ-3200  
ACTIEPRIJS  
€ 1.055,=



AO-5575A  
ACTIEPRIJS  
€ 1.660,=

## WISENT TOEBEHOREN

### WISENT magneetstick type WMS

- Makkelijk en snel opruimen van losse spanen
- Krachtige magneet, grote kleefkracht
- Artikelnr. 674300425

€ 42,50



SMD30  
ACTIEPRIJS  
€ 590,=

SMD35  
ACTIEPRIJS  
€ 695,=

CLA-2720  
ACTIEPRIJS  
€ 1.795,=

**WISENT**  
**boorkop adapter**  
Weldon 19 mm - 1/2"  
Artikelnr. 602010030



€ 40,=

**WISENT**  
**tandkransboorhouder**  
2 - 13 mm  
Artikelnr. 602010025



€ 52,=

### kernboormachines

Fabrikaat	WISENT	WISENT	NITTO
Type	SMD30	SMD35	CLA-2720
Voltage	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	18Volt, 4,0 Ah
Motorvermogen Watt	1.050	1.050	-
Voeding	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Boorcapaciteit Ø mm	30	35	27
Boordiepte mm	50	50	20
Magneetkracht (2st) kgf	750	750	561
Toerental RPM	750	550/750	430
Koelvloeistofsysteem	Nee, optie	Ja	Nee
Gewicht	11 kg	14 kg	7 kg
Artikelnummer	602000030	602000035	500400728



## ELEKTROMAGNETISCHE KERNBOORMACHINES

### NITTO automatische elektromagnetische kernboormachines


- Automatische voeding met weerstand beveiliging
- Beveiligd tegen overbelasting
- Geïntegreerd koelvloeistofsysteem
- Cutter snelwisselsysteem "one-touch"
- Verstelbare zwaluwstaartgeleiding
- Compact, lichtgewicht, sterk en de juiste balans
- "Smartstop / Rapid restart" technology, spaart tijd en cutters
- Spindelgeleiding voorkomt cutterbreuk



WA-3500  
ACTIEPRIJS  
€ 1.525,=



WA-5000  
ACTIEPRIJS  
€ 1.600,=

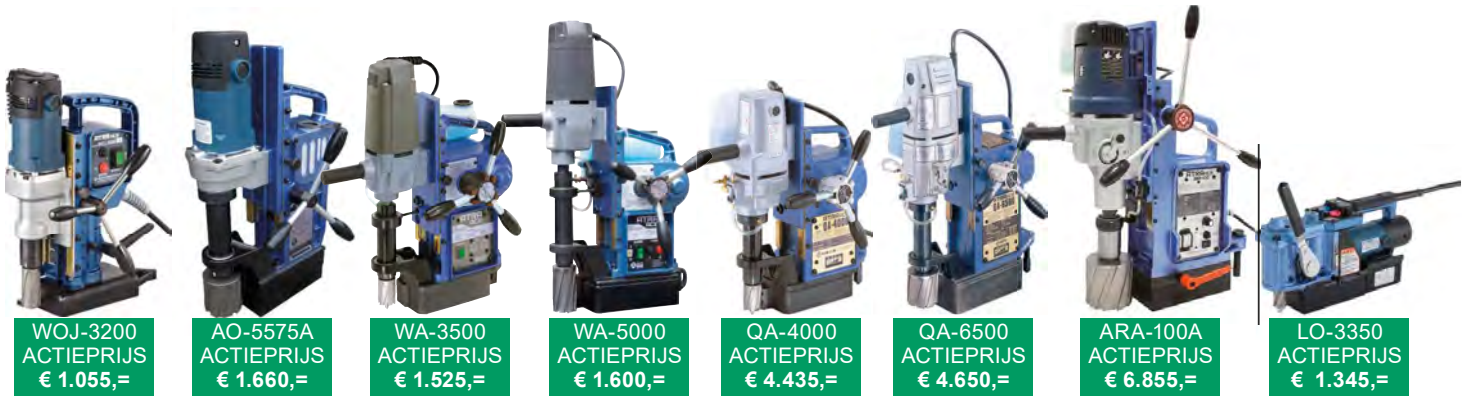

WOJ-3200  
ACTIEPRIJS  
€ 1.055,=

AO-5575A  
ACTIEPRIJS  
€ 1.660,=

WA-3500  
ACTIEPRIJS  
€ 1.525,=

WA-5000  
ACTIEPRIJS  
€ 1.600,=

QA-4000  
ACTIEPRIJS  
€ 4.435,=

QA-6500  
ACTIEPRIJS  
€ 4.650,=

ARA-100A  
ACTIEPRIJS  
€ 6.855,=

LO-3350  
ACTIEPRIJS  
€ 1.345,=

### kernboormachines

NITTO	NITTO	NITTO	NITTO	NITTO	NITTO	NITTO	NITTO
WOJ-3200	AO-5575A	WA-3500	WA-5000	QA-4000	QA-6500	ARA-100A	LO-3350
220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph
950	950	950	1.150	680	1.010	1.800	800
Handmatig	Handmatig	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Handmatig	Handmatig
32	55	35	50	40	65	100	35
50	75	50	75	35	50	75	50
918	1020	720	1000	720	1000	1.733	560
870	520	950	350/650	750	400/750	110~220 / 330~660	940
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
13 kg	17,5 kg	20 kg	23 kg	18,5 kg	26 kg	30 kg	9 kg
500100154	500100164	500100172	500100175	500100184	500100187	500100188	500400729






## WISENT KERNBOREN

Tungsten Carbide kwaliteit kernboren met Micro Grade snijoppervlak, hoogwaardige kwaliteit, lange standtijd, naslijpbaar, goede spaanafvoer, gladde afwerking, speciaal ontworpen snijoppervlak, voordelig geprijsd, geeft een perfect resultaat.

Kernboren uitgevoerd met Weldon 19mm en "One-touch" opname, passen hierdoor in de meest gangbare machines. Geschikt voor het boren in normaal, gelegeerd staal en moeilijk verspanbare materialen.

WISENT kernboren		
Type	Lengte	Ø mm
HSS 30L	30 mm	12 - 70
HSS 55L	55 mm	12 - 70
HM 35L	35 mm	12 - 52
HM 50L	50 mm	12 - 150
HM 75L	75 mm	12 - 70

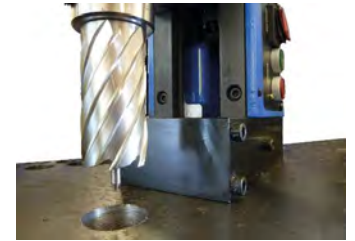

Diameter mm	WISENT kernboren high speed steel		WISENT kernboren hardmetaal	
	HSS 30L	HSS 55L	HM 35L	HM 50L
Ø 12	€ 28,10	€ 37,60	€ 50,05	€ 68,50
Ø 14	€ 28,10	€ 37,60	€ 50,05	€ 68,50
Ø 15	€ 28,10	€ 37,60	€ 50,05	€ 68,50
Ø 16	€ 28,10	€ 38,50	€ 50,05	€ 68,50
Ø 17	€ 29,95	€ 39,70	€ 50,05	€ 68,50
Ø 18	€ 31,40	€ 42,40	€ 53,25	€ 68,50
Ø 20	€ 34,05	€ 44,95	€ 53,25	€ 68,50
Ø 22	€ 37,00	€ 50,75	€ 56,60	€ 71,65
Ø 24	€ 41,75	€ 53,00	€ 56,60	€ 71,65
Ø 26	€ 45,30	€ 57,15	€ 58,65	€ 74,90
Ø 28	€ 51,50	€ 63,90	€ 58,65	€ 74,90
Ø 30	€ 55,65	€ 72,40	€ 58,65	€ 74,90

WISENT centreerstiften					
Centreerstift	Prijs	HSS 30L	HSS 55L	HM 35L	HM 50L
4,75 x 75L	€ 10,00	Ø 12 - 13 mm			
6,35 x 75L	€ 10,00	Ø 14 - 80 mm			
4,75 x 100L	€ 11,45		Ø 12 - 13 mm		Ø 12 - 13 mm
6,35 x 100L	€ 11,45		Ø 14 - 80 mm		
4,75 x 85L	€ 12,65			Ø 12 - 13 mm	
7,1 x 91L	€ 12,65			Ø 14 - 15 mm	
8,0 x 91L	€ 12,65			Ø 16 - 52 mm	
6,35 x 112L	€ 14,30				Ø 14 - 17 mm
8,0 x 112L	€ 14,30				Ø 17,5 - 70 mm
8,0 x 138L	€ 31,45				Ø 71 - 150 mm

### WISENT HSS kernborensset

Compleet met centreerstiften en cutters:

- 1 x 14 mm
- 1 x 16 mm
- 1 x 18 mm
- 1 x 20 mm
- 1 x 22 mm
- 1 x 24 mm



Set HSS30L  
Artikelnr. 602130101

€ 165,=

### WISENT hardmetalen kernborensset

Compleet met centreerstiften en cutters:

- 1 x 14 mm
- 1 x 16 mm
- 1 x 18 mm
- 1 x 20 mm
- 1 x 22 mm
- 1 x 24 mm



Set HM35L  
Artikelnr. 602130107

€ 265,=



## HYDRAULISCHE PONSUNITS

### NITTO draagbare hydraulische ponsunits

Grote capaciteit ponsbeugels  
 Geschikt voor staal en RVS (anti-vibratie)  
 Dubbelwerkend  
 Snel, veilig en geluidsarm  
 Gemakkelijk verplaatsbaar  
 Centreer inrichting, Automatische ponscyclus  
 Actieprijs compleet met: NITTO ponsbeugel,  
 5 meterslangenset, aggregaat en pons + matrijs Ø22 mm  
 Optioneel: Ponsen en matrijzen, ophanghaak en balancer etc.



Ponsbeugel HS11-1624  
 + pomp HA14B (snel)  
 ACTIEPRIJS  
 € 6.895,=



Ponsbeugel HS11-1624  
 + pomp HPD05  
 ACTIEPRIJS  
 € 5.415,=



### Draagbare hydraulische ponsunits

Type	Max. pons capaciteit	Max. pons dikte	Max. uitla- ding	Max. druk kgf/cm	max. vermogen kN	Ponggang mm	Cyclustijd met HA14B	Cyclustijd met HPD05	Gewicht beugel kg	Artikelnr. set
HS06-1322	22 mm	13 mm	60 mm	700	367	21	7 sec	12 sec	20,5	500100115
HS07-1624	26 mm	16 mm	70 mm	700	464	25	7 sec	18 sec	25,5	500100112
HS11-1624	26 mm	16 mm	100 mm	700	464	25	7 sec	18 sec	30	500100109

HS07-1624 en HS11-1624; standaard capaciteit Ø24mm, met opnamering 153377 cap. Ø25mm, met opnamering 153379 cap. Ø26mm, maximale ponsdikte in RVS is 6mm

## PONSEN EN MATRIJZEN

### WISENT en NITTO ponsen

Ronde ponsen en matrijzen leverbaar van Ø8 t/m Ø26mm, slobponsen en matrijzen leverbaar tot 25x18mm. Voor ponsen Ø25 en Ø26mm is een aparte opnamering nodig.



### Ronde ponsen


Diameter mm	Ronde ponsen		Ronde matrijzen	
	NITTO pons	WISENT pons	NITTO matrijs	WISENT matrijs
Ø 8	€ 58,00	€ 33,60	€ 44,00	€ 41,00
Ø 10	€ 58,00	€ 33,60	€ 44,00	€ 41,00
Ø 12	€ 58,00	€ 33,60	€ 44,00	€ 41,00
Ø 14	€ 58,00	€ 33,60	€ 44,00	€ 41,00
Ø 15	€ 58,00	€ 33,60	€ 44,00	€ 41,00
Ø 16	€ 58,00	€ 33,60	€ 44,00	€ 41,00
Ø 18	€ 58,00	€ 33,60	€ 44,00	€ 41,00
Ø 20	€ 58,00	€ 33,60	€ 44,00	€ 41,00
Ø 22	€ 58,00	€ 33,60	€ 44,00	€ 41,00
Ø 24	€ 58,00	€ 33,60	€ 44,00	€ 41,00

## TOEBEHOREN NITTO PONSUNITS

Type	Ronde ponsen		Ronde matrijzen	
	Capaciteit kg	Geschikt voor:	Artikelnr.	Prijs
TW22	15 ~ 22	HS06-1322	532100007	€ 286,00
TW30	22 ~ 30	HS07-1624	532100004	€ 297,00
TW40	30 ~ 40	HS11-1624	532100001	€ 395,00

### NITTO ophangbeugel

TB02142	Ophangbeugel voor HS serie	500TB02142	€ 292,00
---------	----------------------------	------------	----------



## ERLO TANDWIEL AANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINES

### ERLO tandwiel aangedreven kolomboor-tapmachines met automatische voeding

Solide starre constructie. Sterke kolom.  
Gehard en geslepen hoogwaardig stalen tandwielen.  
Betrouwbaar, sterk, stevig, precies en onderhoudsarm.  
Opgegeven capaciteit ERLO machines in ST70.

#### Actiemachines worden compleet geleverd met:

Automatische voeding, koelvloeistof installatie, links en rechts draaiend (tappen), machineverlichting, gereedschapuitwerper en diepteanslag.  
Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar.

Erlo machines zijn uitermate geschikt voor Flowdrill vloeiboren. Neemt u gerust contact op. Wij kunnen u hiervoor de beste machine adviseren.



**Flowdrill starterset MC2**  
Ons starterspakket bevat de basisuitrusting om te vloeiboren. Overzichtelijk en compact in een systeemkoffer.

Setprijs i.c.m.  
Flowdrill M8 short  
(standaard)

**ACTIEPRIJS**  
**€ 455,=**



**TSAR25**  
**ACTIEPRIJS**  
**€ 8.350,=**

**TSAR32**  
**ACTIEPRIJS**  
**€ 9.695,=**

**TSAR40**  
**ACTIEPRIJS**  
**€ 11.750,=**

Tandwiel aangedreven tafel- en kolomboor(tap)machines

Fabrikaat	ERLO	ERLO	ERLO
Boorcapaciteit Ø mm	25	32	40
Tapcapaciteit Ø mm	M22	M28	M32
Boorspil MT	3	4	4
Uitlading mm	250	300	350
Kolom Ø mm	100	125	150
Aantal snelheden	8	8	8
RPM min./max.	65 - 3060	75 - 2100	93 - 1420
Motor 400Volt/kW	0,825 / 1,2 kW	0,75 / 1,15 kW	1,5 kW
Gewicht kg	260	300	435
Artikelnummer	230100046	230100058	230100088

## WISENT TANDWIEL AANGEDREVEN TAFEL- EN KOLOMBOOR(TAP)MACHINES

### WISENT tandwiel aangedreven tafel- en kolomboor-(tap)machines

- Handmatige voeding DG25 en DCG25
- Automatische voeding DTG35A met tapfunctie
- Gemakkelijk omschakelen van toerental
- Instelbare diepteanslag
- Solide starre constructie
- Met in hoogte verstelbare kop
- Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm
- Professionele kwaliteit werkplaats boormachines
- Voor algemeen voorkomend boorwerk

Alle WISENT boormachines worden geleverd met boorbeschermkap met microscharnelaar en voldoen aan de CE machinerichtlijnen.

Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar.



DG25  
ACTIEPRIJS  
€ 2.215,=

DCG25  
ACTIEPRIJS  
€ 2.600,=

DTG35A  
ACTIEPRIJS  
€ 4.895,=

Tandwiel aangedreven tafel- en kolomboor(tap)machines

Fabriikaat	WISENT	WISENT	WISENT
Boorcapaciteit Ø mm	25	25	35
Tapcapaciteit Ø mm	-	-	M18
Boorspil MT	3	3	4
Uitlading mm	255	255	325
Kolom Ø mm	110	110	125
Aantal snelheden	8	8	8
RPM min./max.	105 - 2900	105 - 2900	75 - 3010
Motor 400Volt/kW	0,7 / 0,9 kW	0,7 / 0,9 kW	1,5 / 1,8 kW
Gewicht kg	145	190	290
Artikelnummer	667100034	667100035	667100037





## WISENT TOEBEHOREN

### WISENT snelspanboorhouders

KDC1613, B16 1 - 13 mm € 67,=  
 KDC1616, B16 3 - 16 mm € 83,=



### WISENT boorstift

Boorstift MC2/B16 € 14,=  
 Boorstift MC3/B16 € 15,=  
 Boorstift MC4/B16 € 17,=



### WISENT beschermkappen

Standaard uitgevoerd met microscharnelaar  
 Beschermkap 180° draaibaar en in hoogte verstelbaar  
 Beschermglas van type M2 en L2 in hoogte verstelbaar  
 Geschikt voor alle WISENT tafel- en kolomboormachines  
 en diverse andere merken



#### WISENT beschermkappen

Type	M1	M2	L1	L2
Breedte mm	230	230	270	270
Hoogte beschermglas mm	200	120 ~ 200	200	120 ~ 200
Geschikt voor o.a.:	Universeel	DC3218P/DC32VP	DT32VA/DT40VA	DT32VA/DT40VA
Artikelnummer	253500050	253500070	253500075	253500080
Actieprijs	€ 139,=	€ 196,=	€ 177,=	€ 242,=

## WISENT MACHINEKLEMMEN

### WISENT machineklem 'Easy Move'

Type	Easy Move
Bekbreedte mm	120
Klemopening mm	100
Gewicht ± kg	20
Artikelnummer	667200146
Actieprijs	€ 285,=

### WISENT machineklem 'Easy Move'



Snel horizontaal te verstellen



Radiaal en diagonaal verstelbaar



Met profielklembecken



Met prisma inzetklembecken



### WISENT machineklem type MK

Type	MK100	MK125
Bekbreedte mm	105	125
Klemopening mm	100	125
Gewicht ± kg	5	12
Artikelnummer	667200100	667200110
Actieprijs	€ 75,=	€ 105,=

### WISENT machineklem type ZMK

Type	ZMK100	ZMK140	ZMK200
Bekbreedte mm	100	140	200
Klemopening mm	100	140	200
Gewicht ± kg	9	18	34
Artikelnummer	667200130	667200132	667200134
Actieprijs	€ 130,=	€ 215,=	€ 290,=



Met vlakke klembecken



MK D-serie met draaiplaat



Met prisma inzetklembecken



ZMK S-serie met snelverstelling

### WISENT machineklem type MK D

Type	MK4D	MK5D	MK6D
Bekbreedte mm	100	130	150
Klemopening mm	100	130	150
Gewicht ± kg	14	28	39
Artikelnummer	667200120	667200122	667200124
Actieprijs	€ 220,=	€ 290,=	€ 340,=

### WISENT machineklem type ZMK S

Type	ZMK100S	ZMK140S	ZMK200S
Bekbreedte mm	100	140	200
Klemopening mm	100	140	200
Gewicht ± kg	7	13	26
Artikelnummer	667200140	667200142	667200144
Actieprijs	€ 170,=	€ 245,=	€ 335,=





## WISENT V-SNAAR AANGEDREVEN TAFEL- EN KOLOMBOORMACHINES

### WISENT V-snaar aangedreven tafel- en kolomboor-tapmachines

Handmatige en automatische voeding.  
LED machineverlichting. Instelbare diepte-aanslag. In hoogte verstelbare boortafel.  
DC3218P, DC32VP en DT32VA voorzien van omkeertafel met snel verstelbare machineklem.

Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm. Professionele kwaliteit boormachines. Voor algemeen voorkomend boorwerk. Alle WISENT boormachines worden geleverd met boorbeschermer met microschakelaar en voldoen aan de CE machinerichtlijnen. Tafelboormachines ook in 230V leverbaar. Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar.



D1612  
ACTIEPRIJS  
€ 1.175,=




D2312  
ACTIEPRIJS  
€ 1.250,=



D23VT  
ACTIEPRIJS  
€ 2.705,=



D2510  
ACTIEPRIJS  
€ 1.350,=



D23VT/C  
ACTIEPRIJS  
€ 3.560,=

### Tafelboor(tap)machines V-snaar aangedreven

Type	D1612	D2312	D23VT	D2510	D23VT/C
Boorcapaciteit Ø mm	16	23	23	25	23
Tapcapaciteit Ø mm	-	-	M10	-	M10
Boorspil MT	2	2	2	2	2
Uitlading mm	180	180	180	180	180
Kolom Ø mm	80	80	80	80	80
Aantal snelheden	12	12	Variabel	10	Variabel
RPM min./max.	300 - 2360	300 - 2360	150 ~ 3000	210 - 2500	150 ~ 3000
Motor 400Volt/kW	0,375 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Gewicht kg	74	78	98	85	160
Artikelnummer	253500004	253500010	253500011	253500013	253500111



DC2509  
ACTIEPRIJS  
€ 1.950,=

DC3218P  
ACTIEPRIJS  
€ 3.055,=

DC32VP  
ACTIEPRIJS  
€ 3.515,=

DT32VA  
ACTIEPRIJS  
€ 4.800,=

DT40VA  
ACTIEPRIJS  
€ 5.385,=

DTA32VP  
ACTIEPRIJS  
€ 5.640,=

DTA40VP  
ACTIEPRIJS  
€ 6.320,=

### V-snaar aangedreven kolomboormachines

### Riem aangedreven kolomboormachines

Type	Kolomboormachines			Kolomboortapmachines		Kolomboortapmachines met automatische voeding	
	DC2509	DC3218P	DC32VP	DT32VA	DT40VA	DTA32VP	DTA40VP
Boorcapaciteit Ø mm	25	32	32	32	40	32	40
Tapcapaciteit Ø mm	-	-	-	M16	M20	M16	M20
Boorspil MT	3	3	3	3	4	3	4
Uitlading mm	225	210	210	230	300	240	265
Kolom Ø mm	92	92	92	102	115	92	115
Aantal snelheden	9	18	2-variabel	2-variabel	2-variabel	1-variabel	2-variabel
RPM min./max.	220 - 1660	105 - 2.650	100 ~ 2.470	80 ~ 2.500	70 ~ 2.000	150 ~ 2.500	65 ~ 2.000
Motor 400Volt/kW	0,75 kW	1,125 kW	1,125 kW	1,5 kW	2,2 kW	1,5 kW	1,5 kW
Gewicht kg	143	176	176	290	330	300	400
Artikelnummer	253500016	253500019	253500022	253500029	253500032	253500091	253500095



## WISENT TANDWIEL AANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINE TYPE DCG25

### WISENT tandwiel aangedreven kolomboormachine type DCG25

Motorvermogen 3 Phase, 400Volt, 0,7 / 0,9 kW

Boorcapaciteit in staal 25 mm

MT3 boorspilopname

Kop van machine 360° draaibaar om kolom en in hoogte verstelbaar

Groot toerenbereik, 8 snelheden: 105-210-350-445-700-890-1.490-2.900 RPM

Solide, sterke constructie

Robuuste kolom Ø110 mm

Grote draaibare boortafel met T-sleuven

Instelbare diepteanslag

Gereedschapuitwerper

**DCG25**  
**ACTIEPRIJS**  
**€ 2.600,=**



#### WISENT DCG25

Fabriek	WISENT
Type	DCG25
Boorcapaciteit	25 mm
Tapcapaciteit (optie)	M16
Boorspil MT	MT3
Slag	125 mm
Uitlading	255 mm
Kolom diameter	110 mm
Aantal boorsnelheden	8
RPM min./max.	105 - 2.900
Afm. boortafel	350 x 500 mm
Sleufgaten tafel (2st) mm	14 mm
Afstand spil - tafel	min. 0 / max. 740 mm
Afm. voetplaat	400 x 500 mm
Motor 400Volt	0,7 / 0,9 kW
Gewicht ca.	190 kg
Artikelnummer	667100035

Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar



## WISENT KOLOMBOORTAPMACHINE MET AUTOMATISCHE VOEDING TYPE DTA40VP

### WISENT kolomboortapmachine met automatische voeding type DTA40VP

- 400Volt, 3 Phase, 1,5 kW AC boormotor
- Variabel instelbaar toerental 65 ~ 2.000 RPM
- Tapfunctie (links- en rechts draaiend)
- Automatische voeding
- LED machineverlichting
- Instelbare diepteanslag
- Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm
- Professionele robuuste kwaliteit boormachine
- Voor algemeen voorkomend boorwerk
- Alle WISENT boormachines worden geleverd met boorbeschermkap met microscharnelaars en voldoen aan de CE machinerichtlijnen

3Phase motor,  
400 Volt 1,5kW

Digitaal uitleesbaar  
toerental

Tapfunctie

Fijn-boorvoedingshendel

12Volt LED  
machineverlichting

Automatische voeding (3st.)  
0,05 - 0,1 - 0,2 mm/omw.

Boorspilopname MT4

Beschermkap met  
microschakelaar

Grote boortafel afm  
560 x 470 mm met  
3x T-gleuven 14 mm

**DTA40VP**  
**ACTIEPRIJS**  
**€ 6.320,=**

Boortafelvergrendeling

Robuuste kolom  
Ø 115 mm

Geïntegreerde  
koelvloeistofinstallatie

Hoogteverstelling  
boortafel

490 x 690 mm

WISENT DTA40VP	
Fabriek	WISENT
Type	DTA40VP
Boorcapaciteit	40 mm
Tapcapaciteit (optie)	M20
Boorspil MT	MT4
Slag	150 mm
Uitlading	265 mm
Kolom diameter	115 mm
Aantal boorsnelheden	2 variabel
RPM min./max.	65~540/245~2.000
Afm. boortafel	560 x 470 mm
Sleufgaten tafel (3st) mm	14 mm
Afstand spil - tafel	Min.250/Max.650
Afm. voetplaat	490 x 690 mm
Motor 400Volt	1,5 kW
Gewicht ca.	400 kg
Artikelnummer	253500095

Boorhouders en boorgereedschap  
op aanvraag leverbaar





## DUSS BOOR- BOORHAKHAMERS

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau! Eénmaal DUSS, altijd DUSS!



P26C\*  
€ 745,=



PX48A\*  
€ 1.280,=



PX78\*  
€ 1.600,=



PX96\*  
€ 1.790,=

### DUSS boor- boorhakhamers

Type	Opgenomen vermogen	Boorcap. in hardste beton	Slagenergie joule	Toerental RPM	Type hamer	Toerental instelbaar	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikelnummer
P26C*	710 Watt	Ø 5 - 30 mm	0 ~ 3,6	0 - 700	Combihamer	traploos	3,9 kg	SDS plus	200100013
PX48A*	920 Watt	Ø 8 - 55 mm	0 ~ 7	0 - 480	Combihamer	traploos	5,1 kg	SDS max	200100028
PX78*	1.500 Watt	Ø 12 - 80 mm	4,5 ~ 10	170 - 310	Combihamer	traploos	7,6 kg	SDS max	200100034
PX96*	1.300 Watt	Ø 12 - 80 mm	4,5 ~ 11	120 - 260	Combihamer	traploos	8,6 kg	SDS max	200100037

\*Combihamers, boren en hakken

PX78 Grote boor-hakcapaciteit met actieve vibratiedemping RVA

Diverse stofafzuigsets van Duss leverbaar

ASG12



AS68



## DUSS DIAMANTBOORMACHINES

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau! Eénmaal DUSS, altijd DUSS!

### DUSS Diamantboormachines

Ingebouwde unieke veiligheids(slip)koppeling (rolkoppeling) met zacht aanloopmoment die de gebruiker beschermt tegen verwondingen en de machine tegen overbelasting. Hierdoor kunnen grote diameters zonder statief geboord worden.

Handzaam door compacte bouw - Elektronische overbelastingsbeveiliging - Fijnafstelling waterdosering - Snelle omschakeling tussen handgestuurd boren en boren met statief - Zeer doeltreffende stofafzuiging bij droogboren - Ergonomische handgreep en zijhandgreep.



DIA150W  
€ 1.595,=



DIA203W  
€ 1.835,=



DIA303W  
€ 1.835,=

**NIEUW!**



DIA303S  
€ 1.860,=

**Diamantboormachine met softslag**  
Droog boren in beton, gewapend beton, sterk samengeperst kalkzandsteen en metselwerk

### DUSS diamantboormachines

Type	Opgenomen vermogen	Cap. hand-gestuurd nat	Cap. hand-gestuurd droog	Cap. op boor-standaard	Cap. rioolbuis handgest. nat	Toerental variabel RPM	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikelnummer
DIA150W	1.800 Watt	Ø 52 - 162 mm	Ø 82 - 212 mm	Ø 52 - 162 mm	tot Ø 202 mm	480 - 630	6,1 kg	G ½"	200100079
DIA203W	2.000 Watt	Ø 12 - 137 mm	Ø 52 - 202 mm	Ø 12 - 137 mm	tot Ø 202 mm	690/1.290/2.420	6,4 kg	G ½"	200100083
DIA303W	2.000 Watt	Ø 32 - 202 mm	Ø 52 - 300 mm	Ø 32 - 202 mm	tot Ø 300 mm	360/680/1.270	6,4 kg	G ½"	200100085
DIA303S	2.000 Watt		Ø 52 - 250 mm	Ø 52 - 202 mm		530/830/1.130	6,9 kg	G ½"	200100086



## DUSS HAKHAMERS

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau! Eénmaal DUSS, altijd DUSS!



### DUSS hakhamers

Type	Opgenomen vermogen	Hakverm. in B45 met punt beitels	Slagenergie joule	Aantal slagen p/min	Constant toerental	Slagkracht instelbaar	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikelnummer
PK2	710 Watt	ca. 55 kg/h	0 ~ 3,6	0 - 3.700	-	traploos	3,6 kg	SDS +	200100002
PKX4A	820 Watt	ca. 135 kg/h	0 ~ 8,4	0 - 3.200	"Feedback"	traploos	5,4 kg	SDS max	200100047
PKX7	1.150 Watt	ca. 280 kg/h	5 ~ 10,5	1.500 - 2.900	"Feedback"	traploos	7,3 kg	SDS max	200100055
PK35	680 Watt	ca. 90 kg/h	0 ~ 5,3	0 - 3.400	-	traploos	3,7 kg	16 mm zeskant	200100040
PK45	710 Watt	ca. 100 kg/h	0 ~ 6,4	0 - 3.000	"Feedback"	traploos	4,5 kg	16 mm zeskant	200100043
PK45A	710 Watt	ca. 100 kg/h	0 ~ 6,4	0 - 3.000	"Feedback"	traploos	4,9 kg	16 mm zeskant	200100044
PK75	1.050 Watt	ca. 260 kg/h	5 ~ 9,5	1.500 - 2.900	"Feedback"	traploos	5,6 kg	16 mm zeskant	200100049
PK75A	1.150 Watt	ca. 280 kg/h	5 ~ 10,5	1.500 - 2.900	"Feedback"	traploos	6,6 kg	16 mm zeskant	200100052
PK160	1.300 Watt	ca. 475 kg/h	10 ~ 18	1.200 - 2.200	"Feedback"	traploos	9,5 kg	22 mm zeskant	200100058
PK300	1.700 Watt	ca. 680 kg/h	14 ~ 26	1.000 - 1.900	"Feedback"	traploos	12,2 kg	22 mm zeskant	200100061
PK600	2.000 Watt	ca. 1.220 kg/h	18 ~ 41	850 - 1.500	"Feedback"	traploos	17,4 kg	22 mm zeskant	200100063

A= met actieve vibratiedemping RVA

Alle Duss hakhamers zijn in combinatie met stofafzuiging MASH en MASP TNO gecertificeerd.\* (\* in combinatie met TNO-A gecertificeerde stofzuiger)

Stofafzuiging MASH en MASP voor hak- en breekhamers. Stofvrij hak- en breekwerk ingesloten ruimtes



MASH 1  
Geschikt voor P30, PK35  
PK45, PK75, PK75A



MASH 2  
Geschikt voor P60, P60A, P90  
PX48, PX76, PX78, PX96



MASP  
Geschikt voor PKX4, PKX7, PK160  
PK160A, PK300, PK600



## unika Q-BIT BETON HAMERBOREN, STOFVRIJ BOREN IN STEEN EN BETON

Unika Q-BIT SDS+ of SDS MAX boren zijn voorzien van een inwendig afzuigkanaal. Een nieuw ontwerp voor beton hamerboren. Stof (kwartsstof) en boorgruis wat tijdens het boren vrijkomt, wordt door de punt van de boor direct afgezogen, bronafzuiging. De adapter Ø35mm wordt op de stofzuigerslang aangesloten.



856100023 - Adapter type RJ SDS+ € 56,30  
856100025 - Adapter type RJ SDS Max € 54,40



Q-BIT SDS+ beton hamerboren excl. adapter					
Type	Diameter Ø mm	Totale lengte mm	Werkz. lengte mm	Artikelnummer	Actieprijs
QSX10	10	260	130	8561100260	€ 36,90
QSX12	12	260	130	8561120260	€ 39,60
QSX14	14	260	130	8561140260	€ 40,65
QSX16	16	260	130	8561160260	€ 42,65
QSX18	18	280	150	8561180280	€ 44,75
QSX20	20	280	150	8561200280	€ 48,75
QSX22	22	330	200	8561220330	€ 56,30

Q-BIT SDS MAX beton hamerboren excl. adapter					
Type	Diameter Ø mm	Totale lengte mm	Werkz. lengte mm	Artikelnummer	Actieprijs
QSM16	16	595	400	8562160595	€ 87,05
QSM18	18	595	400	8562180595	€ 89,15
QSM20	20	595	400	8562200595	€ 90,95
QSM22K	22	405	210	8562220405	€ 75,75
QSM22	22	595	405	8562220595	€ 94,75
QSM25	25	595	400	8562250595	€ 100,60
QSM28	28	595	400	8562280595	€ 112,05
QSM32	32	595	400	8562320595	€ 121,60

## KW TOOLS INSTALLATIE GEREEDSCHAP

Set bestaande uit:

Waterpomptang WS7, WS10 en WS12

Capaciteit: 10 - 24, 10 - 36 en 10 - 48 mm



WS71012

Set waterpomptangen	
Type	WS71012
Capaciteit	24, 36 en 48 mm
Lengte	175, 250 en 300
Gewicht	0,91 kg
Artikelnummer	852400178
Actieprijs	€ 31,=

Set bestaande uit:

Waterpomptang WS10,

Pijptang "S" bek SPC1 en SPC1.5

Capaciteit: 10 - 36, 10 - 48 en 10 - 60 mm



WS10115

Set pijptangen + waterpomptang		
Type	WS10115	
Capaciteit		36, 48 en 60 mm
Lengte		250, 340 en 430
Gewicht		2,20 kg
Artikelnummer	852400175	
Actieprijs	€ 55,=	

Victor kunststofslang/buisschaar

Geschikt voor vrijwel alle PVC, rubber, vinyl slangen en buizen tot Ø38 mm waarin geen staal is verwerkt



VC28

Kunststofslang/buisschaar		
Type	VC28	Reserve mes
Capaciteit Ø mm		38
Lengte		215
Gewicht		0,17 kg
Artikelnummer	855600073	855600076
Actieprijs	€ 31,=	€ 8,50

Uitgevoerd met HSS snijwieltjes type Z1906U

Met 4 looprollen

Compleet met ontbramer

Geschikt voor koper, staal, RVS en aluminium



335U

Universele pijpsnijders		
Type	335U	345U
Capaciteit Ø mm		3 - 35
Wanddikte ± mm		4
Gewicht		0,57 kg
Artikelnummer	855900012	855900014
Actieprijs	€ 28,=	€ 35,=

REX gelagerde snijwieltjes en geleiderollen

Type snijwieltjes Z1906U

Snijdt zeer licht

Geschikt voor staal en RVS



N30S

Kogellager pijpsnijder			
Type	N30S	N42S	RB67S
Capaciteit Ø mm		4 - 32	6 - 43
Wanddikte ± mm		4	4
Gewicht		0,35 kg	1,05 kg
Artikelnummer	854500928	854500931	854500934
Actieprijs	€ 74,=	€ 93,=	€ 140,=

Geschikt voor koper, staal, RVS en aluminium

Met ingebouwd ratelmechanisme

Automatische voeding

Snijdt zeer licht



PCR-35

Ratelpijpsnijder		
Type	PCR-35	PCR-66
Capaciteit Ø mm		16 - 35
Wanddikte ± mm		4
Gewicht		0,96
Artikelnummer	851900013	851900016
Actieprijs	€ 340,=	€ 395,=

## KW TOOLS RATELDOPSLEUTELS

RN rateldopsleutels

Met centreerpunt



### RN puntrateldopsleutels

Type	RN1013	RN1317	RN1719	RN1721	RN1922	RN1924	RN2430	RN2730	RN2732	RN3032	RN3036
Capaciteit Ø mm		10 x 13	13 x 17	17 x 19	17 x 21	19 x 22	19 x 24	24 x 30	27 x 30	27 x 32	30 x 32
Lengte		225	265	310	310	310	355	400	400	400	455
Gewicht		0,16 kg	0,24 kg	0,40 kg	0,40 kg	0,43 kg	0,68 kg	1,08 kg	1,08 kg	1,08 kg	1,40 kg
Artikelnummer	854900004	854900013	854900025	854900028	854900040	854900043	854900070	854900076	854900079	854900082	854900085
Actieprijs	€ 41,75	€ 43,80	€ 48,75	€ 48,75	€ 55,40	€ 56,05	€ 70,30	€ 74,20	€ 74,20	€ 78,10	€ 84,90



## REX ROLGROEF- EN DRAADSNIJMACHINES

### REX rolgroefmachines

Uitgebreid assortiment rolgroefmachines, handbediend tot CNC uitvoering.

Draagbare rolgroefapparaten passend op draadsnij- en aandrijfmachines: type M en RG150M.

Handbediende rolgroefmachines: type NPG150M en RG150.

Automatische rolgroefmachines: type 150ADX en GM1.

Automatische CNC gestuurde rolgroefmachines: type GM2.



M + mountbase  
ACTIEPRIJS  
€ 1.310,=



NPG150M  
ACTIEPRIJS  
€ 2.895,=



RGRH  
ACTIEPRIJS  
€ 4.235,=



RG150ADX  
ACTIEPRIJS  
€ 9.535,=

	Handmatige voeding		Automatische voeding	
Cap. stalen pijp sch. 10	1 ~ 6"	1 ~ 6"	1 ~ 16"	1 ~ 16"
sch. 40	1 ~ 3"	1 ~ 3"	1 ~ 12"	1 ~ 8"
Motorvermogen Watt	-	600	-	700
Toerental RPM	-	40	-	29 - 59
Gewicht	14,5 kg	50,5 kg	35,8 kg	85 kg
Standaard uitvoering	2 ~ 6"	2 ~ 6"	2 ~ 6"	2 ~ 6"
Optioneel rollenset	1"	1"	1 ~ 1½"	1 ~ 1½"
	1¼ ~ 1½	1¼ ~ 1½	8 ~ 12"	8 ~ 12"
			14 ~ 16"	14 ~ 16"
Artikelnummer	854500619	854500751	854500673	854500766

## REX DRAADSNIJMACHINES

Krachtige automatische draadsnijmachines, licht in gewicht, instelbare snijdiepte en snijlengte

Zelfuitschakelende koolborstels, automatische olietoevoer

Worden compleet geleverd met: snijkoppen, snijmessen, pijpenfrees, voetschakelaar en insteekpoten

NR50 AV: Messen en draadsnijkoppen uitwisselbaar met Ridgid draadsnijmachines

NP50 AV: Messen en draadsnijkoppen uitwisselbaar met andere Rex draadsnijmachines



NR50 AV  
ACTIEPRIJS  
€ 2.360,=



NP50 AV  
ACTIEPRIJS  
€ 2.220,=



NP80 AV  
ACTIEPRIJS  
€ 3.970,=



N100 A  
ACTIEPRIJS  
€ 7.555,=

REX draadsnijmachines				
Cap. max. Ø gas	2"	2"	3"	4"
Toerental RPM	39	39	29	13 - 24 - 43
Motorvermogen Watt	700	700	700	750
Handsnijkop	-	-	2½ - 3"	-
Automatische snijkop	½ - 2"	½ - 2"	½ - 2"	½ - 2"
Profielsnijkop	-	-	-	2½ - 4"
Draadsnijmessen	½ - ¾" R	½ - ¾"	½ - ¾"	½ - ¾"
	1 - 2" R	1 - 2"	1 - 2"	1 - 2"
			2½ - 3"	2½ - 3"
Gewicht	48 kg	48 kg	67 kg	127 kg
Artikelnummer	854500022	854500019	854500034	854500037



## WISENT BUIGTANGEN



### WISENT buigtangen 90° met rol standaard radius

Geschikt voor dunwandig stalen CV buis

Capaciteit Ø	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	20 mm	22 mm	28 mm
Buigradius Ø	43 mm	43 mm	60 mm	74 mm	87 mm	87 mm	95 mm
Lengte	460 mm	460 mm	600 mm	860 mm	900 mm	900 mm	1050 mm
Gewicht	1,40 kg	1,50 kg	2,30 kg	3,20 kg	4,30 kg	4,50 kg	5,70 kg
Artikelnummer	115200004	115200013	115200022	115200034	115200043	115200049	115200067*
Actieprijs	€ 52,15	€ 53,20	€ 64,40	€ 101,15	€ 113,35	€ 101,15	€ 153,20

### WISENT buigtangen 90° met rol korte radius

Geschikt voor dunwandig stalen CV buis

	12 mm	15 mm	22 mm
	30 mm	45 mm	75 mm
	440 mm	600 mm	900 mm
	1,50 kg	2,20 kg	4,00 kg
Artikelnummer	115200079	115200088	115200097
Actieprijs	€ 61,35	€ 81,25	€ 128,65

\*Uitgevoerd met 2 rollen



### WISENT buigtangen 90° met slede standaard radius

Geschikt voor koperen buis

Capaciteit Ø	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	20 mm	22 mm	28 mm
Buigradius Ø	43 mm	43 mm	60 mm	74 mm	87 mm	87 mm	95 mm
Lengte	460 mm	460 mm	600 mm	860 mm	900 mm	900 mm	1050 mm
Gewicht	1,40 kg	1,50 kg	2,30 kg	3,20 kg	4,30 kg	4,50 kg	5,70 kg
Artikelnummer	115200007*	115200010*	115200019*	115200031	11500040	115200046	115200064
Actieprijs	€ 52,15	€ 53,20	€ 64,40	€ 101,15	€ 113,35	€ 101,15	€ 153,20

### WISENT buigtangen 90° met slede korte radius

Geschikt voor koperen buis

	10 mm	12 mm	15 mm	22 mm
	30 mm	30 mm	45 mm	75 mm
	440 mm	440 mm	600 mm	900 mm
	1,30 kg	1,60 kg	2,40 kg	4,10 kg
Artikelnummer	115200070	115200076	115200091	115200100
Actieprijs	€ 61,35	€ 61,35	€ 81,25	€ 128,65

- \*10 mm geschikt voor WICU buis Ø 6 mm (10/6)
- \*12 mm geschikt voor WICU buis Ø 8 mm (10/6)
- \*15 mm geschikt voor WICU buis Ø 12 mm



### WISENT buigtangen 90° met slede

Geschikt voor WICU buis \*Maat met bemanteling / maat WICU buis

Capaciteit Ø	14 / 10	16 / 12	19 / 15	23 / 18	26 / 22	27 / 22
Buigradius Ø	60 mm	60 mm	75 mm	87 mm	95 mm	95 mm
Lengte	580 mm	600 mm	830 mm	830 mm	960 mm	980 mm
Gewicht	2,20 kg	2,20 kg	4,10 kg	6,90 kg	6,90 kg	6,90 kg
Artikelnummer	115200016	115200025	115200037	115200052	115200055*	115200058
Actieprijs	€ 75,05	€ 101,15	€ 113,35	€ 113,35	€ 159,35	€ 195,50

### WISENT buigtangen met slede extra korte radius

Geschikt voor dunwandig stalen CV buis

	15 mm	22 mm
	30 mm	52 mm
	600 mm	900 mm
	2,20 kg	4,10 kg
Artikelnummer	115200085	115200094
Actieprijs	€ 75,05	€ 145,50

\*Geschikt voor imitatie WICU



### WISENT buigtangen 90° met rol

Geschikt voor meerlagen buis, korte bouwlengte

Capaciteit Ø	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm	32 mm
Buigradius Ø	43 mm	43 mm	51 mm	62 mm	74 mm	108 mm
Lengte	300 mm	330 mm	450 mm	450 mm	470 mm	620 mm
Gewicht	1,40 kg	1,40 kg	1,70 kg	2,00 kg	2,00 kg	3,70 kg
Artikelnummer	115200103	115200106	115200109	115200112	115200115	115200118
Actieprijs	€ 68,15	€ 68,15	€ 79,50	€ 87,85	€ 99,00	€ 138,50

### WISENT mini buigtang 90° met rol

Geschikt voor koperen en dunwandige CV buis

	10 mm
	30 mm
	240 mm
	0,60 kg
Artikelnummer	115200001
Actieprijs	€ 62,95

**WISENT STATIONAIRE HYDRAULISCHE BUIGTAFEL TYPE BT40T****WISENT HORIZONTALE BUIGTAFEL TYPE BT40T**

Massieve stalen geslepen werktafel met onderliggende cilinder

Instelbare hydraulische werkdruk met aflezing

PLC bedienpaneel met touchscreen en voetpedaal

Eenvoudig instelbare slaglengte

Handbediende materiaalaanslag rechterzijde

Wordt compleet geleverd met buigblokken (matrijs en pons) 160 mm hoog

**BT40T**  
**ACTIEPRIJS**  
**€ 11.225,=**




WISENT Buigtafel	
Type	BT40T
Capaciteit	40 Ton
Capaciteit strip	160 x 12 mm
Motor vermogen	1,5 kW
V Buigmål	160 x 80 mm
Lengteslag	250
Tafelafmeting	1050 x 620 mm
Gewicht	ca. 680 kg
Artikelnummer	667100815

**WISENT PLATBUIGERS****WISENT excenter-hoekbuigapparaten**

Geschikt voor vlak, rond en hoekmateriaal van staal, koper en aluminium tot 120°. Compleet met uitwisselbare buigblokken en materiaalaanslag.

WISENT platbuigers		
Fabrikaat	WISENT	
Type	W70	W100
Capaciteit platstaal koud	70 x 6 mm	100 x 6 mm
Capaciteit platstaal warm	70 x 15 mm	100 x 15 mm
Gewicht	28 kg	31 kg
Artikelnummer	667100100	667100105

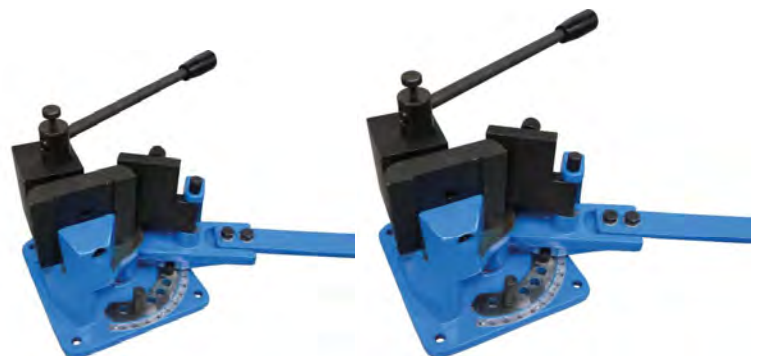

**W70**  
**ACTIEPRIJS**  
**€ 280,=**

**W100**  
**ACTIEPRIJS**  
**€ 320,=**





## CBC<sup>®</sup> UNIVERSELE ELEKTROMECHANISCHE BUIGMACHINES

Robuuste compacte buigmachines, met zeer krachtige motor (230Volt, 1Phase) met automatische terugloop. Buigt snel en precies tot 180° met minimale vervorming, zowel dun-, als dikwandige buis. UNI42D en UNI60D zijn uitgevoerd met een digitale besturingseenheid met 50 programma's van elk maximaal 9 bochten.



UNI42  
ACTIEPRIJS  
€ 3.370,=

UNI42D  
ACTIEPRIJS  
€ 4.110,=

UNI60  
ACTIEPRIJS  
€ 4.870,=

UNI60D  
ACTIEPRIJS  
€ 5.925,=

### CBC elektromechanische buigmachines

#### Capaciteit:

Koperen buis Ømm	42 x 1,5	42 x 1,5	54 x 4	54 x 4
CV (Fe) buis Ømm	42 x 3	42 x 3	54 x 4	54 x 4
Aluminium (Fe) buis Ømm	42 x 3	42 x 3	54 x 4	54 x 4
Pg (Fe) buis Ømm	38 x 1,5	38 x 1,5	54 x 2	54 x 2
RVS buis Ømm	30 x 2	30 x 2	42 x 3	42 x 3
Hydrauliek buis Ømm	42 x 3	42 x 3	54 x 4	54 x 4
Meubel (Fe) buis Ømm	42 x 2	42 x 2	54 x 3	54 x 3
Gaspijp Ømm	1¼"	1¼"	1½"	1½"
Gelaagde buis Ømm	50	50	63	63
Radius min./max,	3 - 4D	3 - 4D	3 - 4D	3 - 4D
Voltage	230Volt / 1Ph	230Volt / 1Ph	230Volt / 1Ph	230Volt / 1Ph
Motorvermogen	0,6 kW	0,6 kW	1,0 kW	1,0 kW
Gewicht	35 kg	35 kg	60 kg	60 kg
Artikelnummer	160100001	160100005	160100009	160100013

### CBC buigmallen met losse ring



**Aluminium buigmal, Type A**  
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76  
Diameters Type A mm: Ø 6 - 63  
Radius: 3 - 4D  
Toepassing: harde en zachte koperen buis, aluminium buis, zachte messing buis.



**Gietstalen buigmal, Type C & Type E**  
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76  
Diameters Type C mm: Ø 6 - 75  
Diameters Type E inch: Ø ¼" - 3"  
Radius: 3 - 4D  
Toepassing: harde koperen buis, stalen buis, RVS buis, hydrauliek buis, titanium buis.



**Gietstalen buigmal, Type L**  
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76  
Diameters Type L gas: Ø ¼" - 2 ½"  
Radius: 3 - 4D  
Toepassing: stalen gas- en stoompijp, RVS buis, hydrauliek buis, titanium buis.



### CBC buigmallen met vaste haak

**Gietstalen buigmal, Type G**  
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76  
Diameters Type G mm: Ø 6 - 60  
Diameters Type G inch: Ø ¼" - 2"  
Diameters Type G gas: Ø ½" - 2"  
Radius: vanaf 2D  
Toepassing: harde en zachte koperen buis, aluminium buis, zachte messing buis, RVS buis, hydrauliek buis

**CBC verrijdbare onderzetkast voor UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D**  
Type 970  
160102177



**CBC driepoot voor UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D**  
Type 42-60  
160102173



**CBC voetschakelaar voor UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D**  
160102157



**CBC verstevigingsbeugel voor UNI60 en UNI60D**  
160102201



**CBC lengte-aanslag met klauwplaat hoekverdraaiing voor UNI42 en UNI60 serie**

In diverse lengtes leverbaar



## **cbc** STATIONAIRE UNIVERSELE ELEKTROMECHANISCHE BUIGMACHINES

### **CBC elektromechanische buigmachines**

Robuuste buigmachines, voorzien van zeer krachtige 2 toeren motor (400Volt, 3Phase) met automatische terugloop. Buigt snel en precies tot 180° met minimale vervorming, zowel dun-, als dikwandige buis.

Uitgevoerd met digitale besturingsunit met 50 programma's van elk maximaal 9 bochten.

Opties: buigmallen, sledes, drukrollen, rolhouder, aanslag etc.



UNI70/plus  
ACTIEPRIJS  
€ 10.760,=



UNI76  
ACTIEPRIJS  
€ 14.625,=

### CBC elektromechanische buigmachines

#### Capaciteit:

Koperen buis Ømm	60 x 4	76,1 x 8
CV (Fe) buis Ømm	60 x 4	76,1 x 6
Aluminium (Fe) buis	60 x 8	76,1 x 8
Pg (Fe) buis Ømm	60 x 2	76,1 x 6
RVS buis Ømm	60 x 3	76,1 x 4
Hydrauliek buis Ømm	60 x 4	76,1 x 6
Meubel (Fe) buis Ømm	60 x 3	76,1 x 8
Gaspijp Ømm	2"	3"
Gelaagde buis Ømm	63	75
Radius min./max,	3 - 4D	3 - 4D
Voltage	400Volt / 3Ph	400Volt / 3Ph
Motorvermogen	1,5 / 2,2 kW	3,0 / 4,0 kW
Gewicht	210 kg	350 kg
Artikelnummer	160100026	160100029

### **CBC sledes voor dunwandige buis**

Sledes voor het geleiden van dunwandige buis. Bronzen uitvoering voor RVS en messing voor stalen buis.




### **CBC rollen voor dikwandige buis**

Rollen voor het geleiden van dikwandige buis. Verkrijgbaar voor alle diameters buis. In combinatie met dubbele rolhouder.



### **CBC dubbele rolhouder**

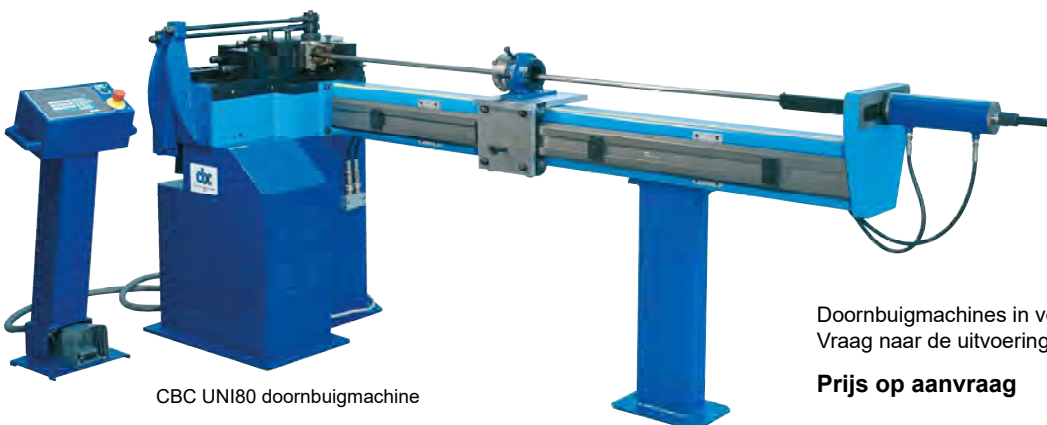

CBC UNI80 doornbuigmachine

Doornbuigmachines in veel uitvoeringen en lengtes leverbaar. Vraag naar de uitvoeringen en mogelijkheden.

**Prijs op aanvraag**



## WISENT PIJPUITKLINKERS

### WISENT pijpuutlinkers

Eenvoudige en snelle bediening om pijpen onder een hoek van 90° aan elkaar te lassen, geschikt voor dunwandige stalen-, roestvaststalen, aluminium en andere pijpen, handbediende of elektrische uitvoering, meerdere diameters in één apparaat, \*WHZ zinkuitloop.



WH1422  
ACTIEPRIJS  
€ 285,=

WH2843  
ACTIEPRIJS  
€ 360,=

WH5061  
ACTIEPRIJS  
€ 495,=

WHZ  
ACTIEPRIJS  
€ 295,=


### WISENT pijpuutlinkers

Type	Uitwendige buisdiameter	Maximale wanddikte in ST40	Motor vermogen	Gewicht	Art.nr
WH1422	1/4" - 3/8" - 1/2"	3 mm	Handbediend	6,5 kg	667100040
WH2843	3/4" - 1" - 1.1/4"	3 mm	Handbediend	8 kg	667100042
WH5061	1.1/2" - 2"	3 mm	Handbediend	15 kg	667100044
WHZ	3/4" - 2"	4 mm	Handbediend	6 kg	667100046

## WISENT ONTBRAAMMACHINES

### WISENT ontbraammachines

Eenvoudige bediening, laag geluidsniveau, trillingsvrij, materiaal aanslag in hoogte verstelbaar, snel verwisselen van ontbraamborstel, voorbereid voor stofafzuiging Ø50 mm, machine wordt geleverd incl. ontbraamborstel.

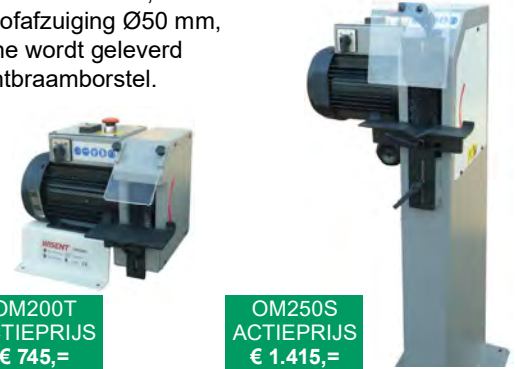

OM200T  
ACTIEPRIJS  
€ 745,=

OM250S  
ACTIEPRIJS  
€ 1.415,=

### WISENT ontbraammachines

Type	OM200T	OM250S
Ontbraamborstel	Ø200 x 45 mm	Ø250 x 60 mm
Aantal snelheden	2	2
RPM min./max.	1400 / 2800	1400 / 2800
Motor 400 Volt	0,75 kW	1,2 kW
Gewicht	28 kg	105 kg
Artikelnummer	667100127	667100130

## WISENT STATIONAIRE PIJPUITSLIJPMACHINE

### WISENT industriële pijpuutslijpmachine type PRC76A

Krachtige en robuuste machine met 2 snelheden. Wordt compleet geleverd met rollenset van 1/2" tot 2.1/2" (20 tot 76 mm). Uitermate geschikt voor staal, RVS en non-ferro. Slijphoek variabel instelbaar van 30° tot 90°. Stel- en spaninrichting voor slijpband. Rollen snel en éénvoudig te verwisselen. Inclusief 1 slijpband. Vonkenbak voor opvang van slijpresten. Stabiele machinevoet met houder voor 8 rollen. Voorbereid voor stofafzuiging



PRC76A  
ACTIEPRIJS  
€ 2.350,=  
Compleet met rollenset

### WISENT pijpuutslijpmachine

Type	PRC76A
Motor 400 Volt	2,2 / 2,8 kW
Bandsnelheid	15 / 30 m/sec
Bandafmeting	100 x 2000 mm
Rollenset	1/2" t/m 2.1/2"
Slijphoek	30° - 90°
Werkhoogte	900 mm
Gewicht	180 kg
Artikelnummer	667100010

## WISENT BANDSLIJPMACHINE

### WISENT compacte verticale bandslijpmachine type CVB75

Neemt minder ruimte in van uw werkplaats. Uitgevoerd met 3 kW motor. Automatische bandspanning. Snel en eenvoudig wisselen van slijpbanden. Trillingsvrij en geluidsarm door stabiele constructie.



CVB75  
ACTIEPRIJS  
€ 815,=

### WISENT bandslijpmachine


Type	CVB75
Motor 400 Volt	3,0 kW
Bandsnelheid	26 m/sec
Bandafmeting	75 x 2000 mm
Werkhoogte	970 mm
Gewicht	48 kg
Artikelnummer	667100018



## WISENT STATIONAIRE BANDSLIJPMACHINES

### WISENT universele industriële bandslijpmachines

Algemeen inzetbaar voor alle metaalsoorten, krachtige motoren, bandafmeting 75 x 2000 mm en 150 x 2000 mm. Trillingsvrij en geluidsarm door stabiele constructie, zware stabiele voet, vonkenbak voor opvang van slijpresten, groot slijpoppervlak, automatische bandspanning, laag geluidsniveau, snel verwisselen van schuurband, contact- en aandrijf wiel gebalanceerd, snel instelbare werkhoogte, inclusief 1 slijpband, BSM serie voorbereid voor stofafzuiging, BSMA serie met geïntegreerde afzonderlijk aangedreven stofafzuiging, dubbele afzuiging met filter in opvangbak.

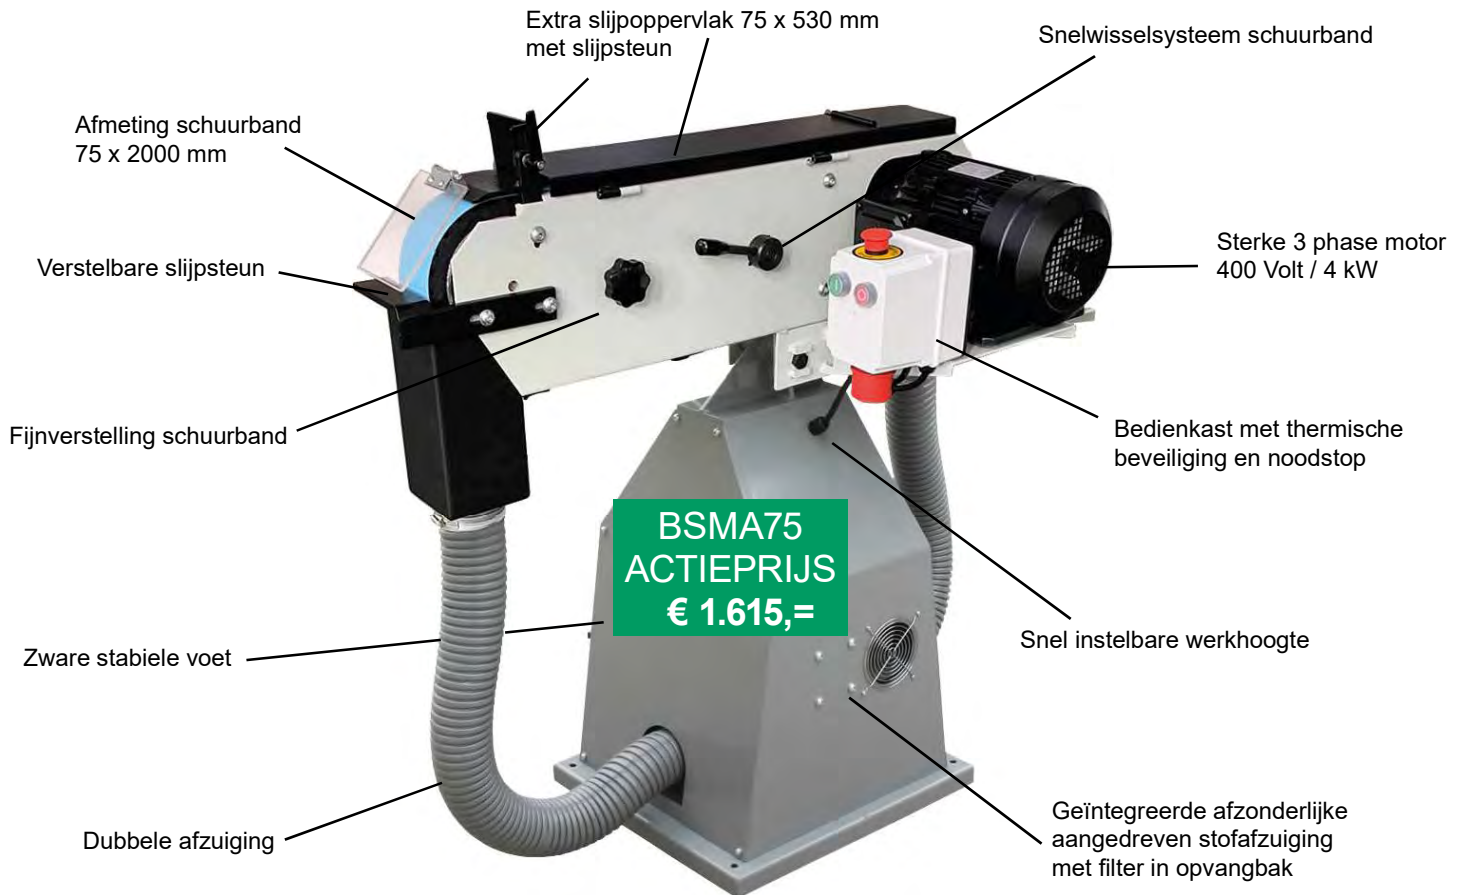

Optie:  
Stofafzuiging,  
voor montage  
aan achterzijde  
bandslijpmachine  
Art.nr. 667100004  
€ 405,=

### WISENT stationaire bandslijpmachine

Type	BSM75	BSMA75	BSM150
Afmeting schuurband	75 x 2000 mm	75 x 2000 mm	150 x 2000 mm
Slijpoppervlakte bovenzijde	75 x 530 mm	75 x 530 mm	150 x 530 mm
Motor 400 Volt	3,0 kW	4,0 kW	2.2 / 2.8 kW
Bandsnelheid	34 m/sec	34 m/sec	18 - 36 m/sec
Gewicht	85 kg	110 kg	115 kg
Artikelnummer	667100001	667100003	667100007



## HANDBEDIENDE LASKANTFREESMACHINES

### NITTO Handbediende laskantfreesmachines

Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachines, zeer glad freesoppervlak, geen nabewerking, geen materiaal vervorming, snel en eenvoudig wisselen van beitelpaatjes, droog verspanen.



ECB0203  
ACTIEPRIJS  
€ 780,=

EMB0307B  
ACTIEPRIJS  
€ 1.175,=

HB15B  
ACTIEPRIJS  
€ 2.325,=

ERM34S  
ACTIEPRIJS  
€ 3.475,=

CB01  
ACTIEPRIJS  
€ 575,=

CB02  
ACTIEPRIJS  
€ 595,=

CBR03  
ACTIEPRIJS  
€ 1.445,=

AMBL0307  
ACTIEPRIJS  
€ 815,=

	Elektrische laskantfreesmachines				Pneumatische laskantfreesmachines			
Max. freescapaciteit:								
ST40 mm	0 - 3C	0 - 7C	0 - 15C	0 - 17C	0 - 1C	0 - 2C	0 - 3C	0 - 7C
RVS mm	0 - 1,5C	0 - 3C	-	0 - 10C	-	-	-	-
Freesradius:								
ST40 mm	2 en 3R	2, 3 en 4R	-	3 en 4R	-	2R	3R	2, 3 en 4R
RVS mm	2R	2 en 3R	-	3 en 4R	-	-	-	-
Hoekinstelling	45°	15° - 45°	15° - 45°	15° - 45°	45°	45°	45°	15° - 45°
Motorvermogen	450 Watt	1.020 Watt	910 Watt	1.010 Watt	6bar/0,60Mpa	6bar/0,59Mpa	6bar/0,60Mpa	6bar/0,59Mpa
Voltage	230Volt - 1Ph	230Volt - 1Ph	230Volt - 1Ph	400Volt - 3Ph	lucht	lucht	lucht	lucht
Toeren RPM	10.000	13.000	2.750	3.000	28.000	13.000	12.000	13.000
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	15 kg	19 kg	0,5 kg	1,8 kg	2,2 kg	2,9 kg
Artikelnummer	500100013	500100004	500100001	673100001	500100037	500100040	500100042	500100046

## GERIMA MMD200

### Stationaire laskantfreemachine

Eenvoudig frezen van kleine werkstukken, zowel plaat als buis (max. 70mm lang). De werkstukken zijn gemakkelijk op te spannen. De gewenste freesdiepte is d.m.v. handwiel snel in te stellen. Hoogwaardige kwaliteit laskantfreemachine, zeer glad freesoppervlak, geen nabewerking, snel en eenvoudig wisselen van beitelpaatjes, geen materiaal vervorming. Uitgevoerd met microdoseersysteem.



### Prijs op aanvraag

GERIMA Stationaire laskantfreemachine	
Type	MMD200
Max. freescapaciteit:	mm Aluminium: 0 - 20C mm ST40: 0 - 20C / RVS: 0 - 10C
Motorvermogen	5,5 kW
Voltage	400Volt / 3Ph
Toeren RPM	2.000 - 6.000
Hoekverstelling	30° - 60°
Max. materiaaldikte	40 mm plaat / Ø20 - 200 mm buis
Gewicht	ca. 540 kg

## GERIMA SMT30-EVR

### Tafel laskantfreemachine type SMT30-EVR

Eenvoudig langsgleiden van materialen, freeshoogte eenvoudig te verstellen, standaard geleverd met 45° beitelpkop en radius 3 geleidelager, compact, licht in gewicht, afmetingen werktafel 300 x 250 mm, uitgevoerd met stelpoten. Gewicht 15 kg  
Afm. machine: 450 x 250 x 250H mm  
Rechte beitelpaten 8-zijdig - radius 1,2 mm en 2 mm  
16-zijdig te gebruiken.



SMT30-EVR  
ACTIEPRIJS  
€ 3.390,=

GERIMA SMT30-EVR	
Type	SMT30-EVR
Freescapaciteit:	ALU mm 0 - 8C ST40 mm 0 - 6C RVS mm 0 - 3C
Freesradius	ALU mm 1,2 - 6R ST40 mm 1,2 - 4R RVS mm 1,2 - 3R
Hoekinstelling	30° - 45° - 60°
Motorvermogen	1.500 Watt
Voltage	230Volt / 1Ph
Toeren RPM	2.500 - 7.900
Gewicht	15 kg
Artikelnummer	100100031

## GERIMA HANDBEDIENDE LASKANTFREESMACHINES

### GERIMA Handbediende laskantfreesmachines

Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachines, zeer glad freesoppervlak, geen nabewerking, snel en eenvoudig wisselen van beitelpaaltjes, geen materiaal vervorming, droog verspanen Machines standaard uitgevoerd met 30°, 45° of 60° beitelkop, beitelkoppen van 0° tot 80° op aanvraag leverbaar.

\* Met gepatenteerde **BOOSTER** technologie!



SMA20-AEF  
ACTIEPRIJS  
€ 1.500,=



SMA20-APF  
ACTIEPRIJS  
€ 1.720,=



SMA30-AEF  
ACTIEPRIJS  
€ 1.695,=



SMA30-BPV\*  
ACTIEPRIJS  
€ 2.385,=



SMA30-BER\*  
ACTIEPRIJS  
€ 2.260,=



SMA40-BER\*  
ACTIEPRIJS  
€ 3.735,=



SMA50-BEV\*  
ACTIEPRIJS  
€ 3.780,=

	SMA20-AEF	SMA20-APF	SMA30-AEF	SMA30-BPV*	SMA30-BER*	SMA40-BER*	SMA50-BEV*
Max. freescapaciteit:							
ALU mm	0 - 7C	0 - 7C	0 - 8C	0 - 9C	0 - 9C	0 - 16C	0 - 20C
ST40 mm	0 - 5C	0 - 5C	0 - 6C	0 - 8C	0 - 8C	0 - 16C	0 - 20C
RVS mm	-	-	-	-	0 - 5C	0 - 10C	-
Freesradius: ST40 mm	1.2 en 2.5R	1.2 en 2.5R	2.5, 3 en 4R	1.2 t/m 4R	1.2 t/m 6R	1.2 t/m 8R	3 t/m 8R
RVS mm	-	-	-	-	1.2 t/m 4R	1.2 t/m 4R	-
Hoekinstelling	45°	45°	45°	30° / 45° / 60°	30° / 45° / 60°	0° - 80°	0° - 60°
Motorvermogen	1.200 Watt	6-7bar/20L/sec	1.500 Watt	6bar/30L/sec	1.500 Watt	1.750 Watt	2.000 Watt
Voltage	230Volt - 1Ph	Lucht	230Volt - 1Ph	Lucht	230Volt - 1Ph	230Volt - 1Ph	230Volt - 1Ph
Toeren RPM	11.000	12.000	7.900	12.000	2.500 ~ 7.900	2.000 ~ 7.600	6.600
Gewicht	2,95 kg	2,5 kg	3,5 kg	3,0 kg	3,5 kg	6,5 kg	9,5 kg
Artikelnummer	1002200000	1002200500	1002201000	1002203000	1002202500	1002204000	1002205000

## GERIMA MMB600C

### Stationaire laskantfreesmachine

Eenvoudig frezen van platen en profielen van verschillende materialen  
Automatische doorvoer van materiaal  
Gemakkelijk in hoogte verstelbaar  
Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachine  
Zeer glad freesoppervlak  
Geen nabewerking  
Snel en eenvoudig wisselen van beitelpaaltjes  
Geen materiaalvervorming  
Uitgevoerd met microdoseersysteem



### Prijs op aanvraag

GERIMA Stationaire laskantfreesmachine	
Type	MMB600C
Max. freescapaciteit:	ALU mm 0 - 30C
	ST40mm 0 - 30C
Motorvermogen	7.5 kW
Voltage	400Volt / 3Ph
Toeren RPM	2.000 - 6.000
Hoekverstelling	20° - 50° / 25° - 55° / 30° - 60°
Max. Materiaaldikte	100 mm
Gewicht	ca. 1.000 kg



**WISENT** TRANSPORTABELE LINTZAAGMACHINES**WISENT draagbare lintzaagmachines**

Elektronisch regelbaar toerental 30 ~ 80 m/min met elektronische feedback

Handmatige zaagvoeding

Droogzagen, zonder koelvloeistof of olie

Mechanische zaagbladspanning

Kogellager zaaggeleiding

TLZ100V  
€ 550,=TLZ125V  
€ 600,=TLZ175V  
€ 955,=TLZ200V  
€ 1.240,=

## WISENT transportabele lintzaagmachines

Type	Capaciteit 90° mm	Capaciteit 45° mm	Motor 1 Phase kW	Toerental RPM	Verstek L+R	Zaagblad Ø mm	Machine gewicht	Artikelnummer
TLZ100V	Ø 100	Ø 65	0,85	30 ~ 80	0° - 45°	1.330 x 13 x 0,65	18 kg	667100027
TLZ125V	Ø 125	Ø 80	1	30 ~ 80	0° - 60°	1.440 x 13 x 0,65	20 kg	667100226
TLZ175V	Ø 150	Ø 100	1,5	30 ~ 80	0° - 60°	1.735 x 13 x 0,65	30 kg	667100028
TLZ200V	Ø 170	Ø 130	1,65	30 ~ 80	0° - 60°	2.030 x 20 x 0,90	35 kg	667100229



**Excellente kwaliteit lintzaagbladen: flexibel, lange standtijd, goede spaanafvoer, snel, geluids- en trillingsarm, geven een perfect zaagresultaat.**

## WAL-ZER lintzaagbladen

Lengte	Vertanding				Prijs
	6/10	8/12	10/14	14/18	
1.330 x 13 x 0,65 mm	•	•	•	•	€ 21,30
1.440 x 13 x 0,65 mm	•	•	•	•	€ 22,55
1.735 x 13 x 0,65 mm	•	•	•	•	€ 25,70
2.030 x 20 x 0,90 mm	•	•	•	•	€ 28,80

**WISENT** TRANSPORTABELE UNIVERSELE CIRKELZAAGMACHINE MC355**WISENT transportabele universele cirkelzaagmachine type MC355**

Inclusief HM zaagblad 72T, professionele zaagmachine, o.a. geschikt voor het zagen van stalen, aluminium of koper profielmateriaal.

Verstekinrichting 45°, droogzagen zonder koelvloeistof of olie, hoog toerenbereik (1.300 RPM), met snelspanklem.

## WISENT TCT HM cirkelzaagbladen

Afmeting mm	Vertanding	Artikelnr.	Prijs
Zaagblad Ø 355 x 25,4 mm	72T	853300012	€ 116,=
Zaagblad Ø 355 x 25,4 mm	80T	853300013	€ 120,=
Zaagblad Ø 355 x 25,4 mm	90T	853300016	€ 128,=



72T

80T

90T

MC355  
ACTIEPRIJS  
€ 680,=

## WISENT MC355

Type	Capaciteit 90° mm	Capaciteit 45° mm	Motor 1 Phase kW	Toerental RPM	Verstek links	Zaagblad Ø mm	Machine gewicht	Artikelnummer
MC355 Q.V	Ø 130	Ø 105	2,2	1.300	0° - 45°	355	26 kg	253200001

## WISENT STATIONAIRE SCHARNIERENDE CIRKELZAAGMACHINES

**WISENT scharnierende metaalcirkelzaagmachines.** Professionele cirkelzaagmachines voor snel, precies, recht en/of verstek afkorten van profielen en massieve materialen.

Machines worden compleet geleverd met: zaagblad, dubbele centerende klem, onderzetkast en koelvloeistof-installatie.

Hoogte van zaagbed ca. 955mm.

**CZM315L DV**  
met dubbele klem  
**ACTIEPRIJS**  
€ 2.425,=

**CZM350L DV**  
met dubbele klem  
**ACTIEPRIJS**  
€ 2.725,=

### WISENT Zaagbladen voor CZM315L DV

Ø315 x 2,5 x 32 mm

127100220	120T	€ 146,=
127100214	160T	€ 146,=
127100211	180T	€ 146,=
127100208	200T	€ 146,=
127100205	220T	€ 146,=
127100202	240T	€ 146,=

### WISENT Zaagbladen voor CZM350L DV

Ø350 x 2,5 x 32 mm

127100292	120T	€ 177,=
127100286	160T	€ 177,=
127100283	180T	€ 177,=
127100280	200T	€ 177,=
127100277	220T	€ 177,=



### WISENT cirkelzaagmachines voor metaal

Type	Capaciteit 90° mm	Capaciteit 45° mm	Motor 3 phase kW	Zaagsnelheid RPM	Verstek L+R	Zaagblad Ø mm	Machine gewicht	Artikelnummer
<b>CZM315L DV</b>	Ø 100	Ø 90	0,8 - 1,3	18 / 36	45° - 0° - 45° - 90°	315 x 2,5 x 32	230 kg	667100088
<b>CZM350L DV</b>	Ø 120	Ø 105	1.1 - 2.2	18 / 36	45° - 0° - 45° - 90°	350 x 2,5 x 32	245 kg	667100094

## WISENT STATIONAIRE VERTICALE CIRKELZAAGMACHINES

**WISENT verticale metaalcirkelzaagmachines.**

Professionele cirkelzaagmachines voor snel, precies, recht en/of verstek afkorten van profielen en massieve materialen.

Machines worden compleet geleverd met: zaagblad, anti-braamklem, snelspanklem, onderzetkast en koelvloeistof-installatie.

VC315 handbediend, VC315HA halfautomatisch. Hoogte van zaagbed ca. 900mm.


### WISENT Zaagbladen voor VC315 / VC315HA

Ø 315 x 2,5 x 32 mm

127100220	120T	€ 146,=
127100214	160T	€ 146,=
127100211	180T	€ 146,=
127100208	200T	€ 146,=
127100205	220T	€ 146,=
127100202	240T	€ 146,=

**VC315**  
**ACTIEPRIJS**  
€ 5.600,=

**VC315HA**  
**ACTIEPRIJS**  
€ 7.995,=

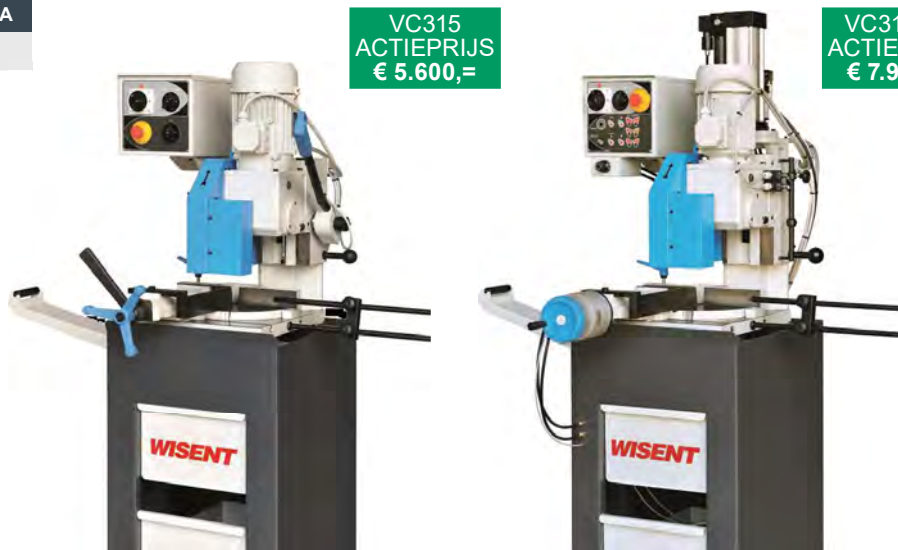

### WISENT cirkelzaagmachines voor metaal

Type	Capaciteit 90° mm	Capaciteit 45° mm (R+L)	Capaciteit 60° mm (R)	Motor 3 phase kW	Zaagsnelheid RPM	Verstek L+R	Zaagblad Ø mm	Machine gewicht	Artikelnummer
<b>VC315</b>	Ø 100	Ø 100	Ø 80	1,3 - 1,8	33 / 66	40° - 0° - 60°	315 x 2,5 x 32	270 kg	438103145
<b>VC315HA</b>	Ø 100	Ø 100	Ø 80	1,3 - 1,8	33 / 66	40° - 0° - 60°	315 x 2,5 x 32	300 kg	438103151



## WISENT ALUMINIUM VERSTEKCIRKELZAAGMACHINE TYPE AC350

### WISENT handbediende scharnierende aluminium cirkelzaagmachine type AC350

3 Phase motor, 400 Volt, 1,5 kW / 1 zaagsnelheid 3.300 RPM, met rem  
 Handmatige zaagvoeding  
 Inclusief HM cirkelzaagblad Ø350mm  
 2 stuks verstelbare horizontale pneumatische materiaalklemmen  
 Venturi sproeismering op waterbasis  
 Horizontale draaitafel met zwenkbereik 45° - 0° - 45°  
 Verstek vrij instelbaar, 9 vaste vergrendelposities 45°-30°-22,5°-15°-0°-15°-22,5°-30°-45°  
 Vals verstek (neigen) 0° - 45° L  
 Onderzetkast met deur  
 Spaanafzuigmond achterzijde  
 Persluchtaansluiting aan machine  
 Hoogte van zaagbed ca. 885 mm  
 Gewicht ca. 110 kg  
 Artikelnummer 667100267



AC350  
 ACTIEPRIJS  
 € 3.395,=

#### WISENT AC350

Cap. 90°	Ø mm	100
	□ mm	100
	▭ mm	195 x 100
Cap. 45° R+L	Ø mm	100
	□ mm	100
	▭ mm	135 x 100

## WISENT TOEBEHOREN ALUMINIUM ZAAGMACHINE

### WISENT HM cirkelzaagbladen voor aluminium

Diverse kwaliteits zaagbladen leverbaar in verschillende diameters, vertanding en tandvorm. Lange standtijd, geluidsarm met een perfect zaagresultaat.



#### WISENT HM cirkelzaagbladen voor aluminium

Afmeting mm	Vertanding	Artikelnr.	Prijs
Zaagblad Ø 350 x 3,2 x 30 mm	84T	647350084	€ 225,=
Zaagblad Ø 350 x 3,2 x 30 mm	108T	647350108	€ 255,=
Zaagblad Ø 400 x 4,0 x 30 mm	108T	647400108	€ 310,=
Zaagblad Ø 400 x 4,0 x 30 mm	120T	647400120	€ 335,=

### WISENT afzuiginstallatie

Type VA1C  
 400 Volt, 2,2 kW  
 Afzuigvolume 2.800 m³/h  
 Compleet met slangset  
 Artikelnummer 4726050100



VA1C  
 ACTIEPRIJS  
 € 1.860,=

## WISENT ALUMINIUM VERSTEKCIRKELZAAGMACHINE TYPE AC400PB

### WISENT halfautomatische onderuitkomende aluminium cirkelzaagmachine type AC400PB

3 Phase motor, 400 Volt, 1,3 kW / 1 zaagsnelheid 2.800 RPM, met rem  
 Traploos instelbare hydropneumatische zaagvoeding  
 Inclusief HM cirkelzaagblad Ø400 mm  
 2 stuks verstelbare verticale pneumatische materiaalklemmen  
 Microdoseersysteem MSD115  
 Twee-handsbediening aan voorzijde  
 Horizontale draaitafel met zwenkbereik 75° - 0° - 75°  
 Verstek vrij instelbaar, 3 vaste vergrendelposities 45° - 0° - 45°  
 Achterbrug ca. 70 mm verstelbaar voor grotere zaagcapaciteit  
 Grote scharnierende beschermkap met veiligheidsschakelaar  
 Spaanafzuigmond achterzijde, luchtspuit en persluchtaansluiting aan machine  
 Uitneembare spanenbak  
 Hoogte van zaagbed ca. 885 mm  
 Gewicht ca. 130 kg  
 Artikelnummer 667100255



AC400PB  
 ACTIEPRIJS  
 € 6.250,=

#### WISENT AC400PB

Cap. 90°	Ø mm	110
	□ mm	100
	▭ mm	200 x 60
Cap. 45° R+L	Ø mm	100
	□ mm	100
	▭ mm	140 x 60





## WAL-ZER BI-METALEN LINTZAGEN SIMPLEX M42

**WAL-ZER** Excellente kwaliteit lintzaagbladen: flexibel, lange standtijd, goede spaanafvoer, snel, geluids- en trillingsarm, geven een perfect zaagresultaat.

Simplex M42 bi-metalen lintzaagbladen met geharde tanden 8% cobalt, RC67-69 zijn geschikt voor de meest gangbare staalsoorten o.a. roestvaststaal.



S	H	L
S=mm	Tanden per INCH	
< 2,0	18 - 14 - 10/14	
1,5 + 3,0	10 - 8/12	
3,0 + 8,0	6/10	
5,0 + 12,0	5/8	
> 7,0	4/6	

### WAL-ZER lintzaagbladen

Lengte	Vertanding							Actieprijs	
	2/3	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	Van	Voor
1.735 x 13 x 0,65 mm					•	•	•	€ 28,50	€ 25,70
2.060 x 20 x 0,9 mm			•	•	•	•	•	€ 32,35	€ 22,65
2.450 x 27 x 0,9 mm			•	•	•	•	•	€ 38,15	€ 26,75
2.480 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 38,50	€ 26,95
2.750 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 41,75	€ 29,25
2.825 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 42,65	€ 29,90
2.845 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 42,90	€ 30,05
2.925 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 43,85	€ 30,70
3.240 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 47,70	€ 33,40
3.310 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 48,55	€ 34,00
3.810 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 54,55	€ 38,20
3.960 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 56,35	€ 39,45
3.770 x 34 x 1,1 mm	•	•	•	•	•	•	•	€ 83,65	€ 58,60
4.240 x 34 x 1,1 mm	•	•	•	•	•	•	•	€ 92,35	€ 64,65
4.880 x 34 x 1,1 mm	•	•	•	•	•	•	•	€ 104,30	€ 73,05
4.980 x 34 x 1,1 mm	•	•	•	•	•	•	•	€ 106,05	€ 74,25
5.650 x 34 x 1,1 mm	•	•	•	•	•	•	•	€ 118,65	€ 83,10
6.540 x 41 x 1,3 mm	•	•	•	•	•	•	•	€ 176,05	€ 123,25

Minimale afname van 5 stuks.

## MPS MICRO-DOSEERSYSTEMEN

### MICRO-DOSEERSYSTEMEN (SMEERDOSEERSYSTEMEN)

Geschikt voor cirkelzaagmachine, lintzaagmachine, kolomboormachine en andere verspanende machines.

Micro-doseersystemen zorgen voor de juiste dosering smeerolie op het zaagblad, boor of ander soort gereedschap. Minimaal gebruik van smeerolie maakt het systeem milieuvriendelijk en zorgt voor een "droge" verspaning en is voordelig in gebruik en nabewerking, voornamelijk bij het zagen of boren van buis en profielen.

Hardloper is het type MSD121, open model, voorzien van 2 doseerpompen en 2,2 liter reservoir.

#### Compleet met:

- 2 stuks dubbele 3,5 meter luchtslang (olie en lucht).
- Orion perslucht aansluiting.
- Magneetspoel 24Volt/DC (of naar keuze).
- Vorksproeikop voor lintzaagzaagmachine.

Meerprijs montage op de machine à € 385,=

#### Opties en toebehoren o.a.

- MPS microdoseerolie, can à 5 liter
- Montage op machine
- Gesloten model in kast (MSD131)
- Speciale sproeikoppen
- Kogelafsluitkranen
- Metalen ommanteling luchtslang
- Keuzeschakelaar microdoseersysteem
- Koelpomp
- Niveau sensor

Lintzaag sproeikop (27mm)  
Art.nr. 472100073  
€ 62,=



Cirkelzaag sproeikop  
Art.nr. 472100079  
€ 52,=



MPS 443  
Geschikt voor staal en aluminium  
Art.nr. 700100008

MPS 444  
Geschikt voor aluminium (snelverdampend)  
Art.nr. 700100010

Can à 5 liter  
€ 67,=



Flex. buis met magneetvoet  
Art.nr. 472100061  
€ 55,=



CU buis met magneetvoet  
Art.nr. 472100067  
€ 55,=



MSD121  
€ 695,=

art.nr. 340100022

## WISENT HANDBEDIEND EN SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINES

### WISENT stationaire handbediende en semi-halfautomatische lintzaagmachines

Handmatige zaagboogopheffing, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, handmatig verstelbare snelspanklem, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

WISENT LZ215, handbediend: geheel handmatige bediening, handmatig sluiten van machineklem, handmatige zaagvoeding en handmatige zaagboogopheffing.

LZ150V, LZ280S, LZ300S, ZIP30DA en ZIP32DA, semi-halfautomatisch (hydraulisch gesloten systeem): handmatig sluiten van machineklem, automatische zaagvoeding en handmatige zaagboogopheffing.



LZ150V  
ACTIEPRIJS  
€ 1.650,=



LZ215  
ACTIEPRIJS  
€ 2.185,=



LZ280S  
ACTIEPRIJS  
€ 2.595,=

Capaciteit mm			
	Ø	□	▭
90°	145	140	170 x 140
45° R	125	115	125 x 115
60° R	70	70	90 x 70

Capaciteit mm			
	Ø	□	▭
90°	150	120	200 x 120
45° R	120	90	130 x 90
60° R	-	-	-

Capaciteit mm			
	Ø	□	▭
90°	220	215	250 x 155
45° R	160	150	160 x 110
60° R	100	85	80 x 95

### Stationaire lintzaagmachines

Fabriek	WISENT	WISENT	WISENT
Type	LZ150V	LZ215	LZ280S
Bediening	Semi-halfautomatisch	Handbediend	Semi-halfautomatisch
Voltage	230Volt / 1 Phase	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase
Motorvermogen	1,1kW	0,6 / 0,85 kW	0,75 / 1,1 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar	Handmatig	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	Variabel, 20 / 65 m/min	2 snelheden, 40 / 80 m/min	2 snelheden, 32 / 66 m/min
Klemopening	170 mm	215 mm	250 mm
Verstek L + R	0° - 60° rechts	0° - 45° rechts	0° - 60° rechts
Afmeting zaagblad	1.735 x 13 x 0,65 mm	2.060 x 20 x 0,9 mm	2.450 x 27 x 0,9 mm
Werkhoogte	900 mm	900 mm	925 mm
Gewicht	100 kg	220 kg	280 kg
Artikelnummer	667100029	667100023	667100022

## WISENT THOMAS SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINES

### WISENT en THOMAS stationaire semi-halfautomatische lintzaagmachines

Handmatige zaagboogopheffing, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, handmatig verstelbare snelspanklem, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

Semi-halfautomatisch (hydraulisch gesloten systeem):

handmatig sluiten van machineklem, automatische zaagvoeding en handmatige zaagboogopheffing.



ZIP30DA  
ACTIEPRIJS  
€ 3.495,=



LZ300S Quick Approach  
ACTIEPRIJS  
€ 6.130,=



ZIP32DA  
ACTIEPRIJS  
€ 6.250,=

	Capaciteit mm		
	Ø	□	▭
90°	225	200	240 x 140
45° R	140	140	135 x 150
60° R	60	60	60 x 85

	Capaciteit mm		
	Ø	□	▭
90°	255	210	310 x 210
45° L	170	170	200 x 170
45° R	220	210	220 x 200
60° R	135	115	115 x 115

	Capaciteit mm		
	Ø	□	▭
90°	255	250	300 x 220
45° L	160	160	190 x 100
45° R	200	190	190 x 170
60° R	110	110	110 x 130

### Stationaire lintzaagmachines

Fabriek	THOMAS	WISENT	THOMAS
Type	ZIP30DA	LZ300S Quick Approach	ZIP32DA
Bediening	Semi-halfautomatisch	Semi-halfautomatisch	Semi-halfautomatisch
Voltage	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase
Motorvermogen	0,75 / 1,1 kW	1,1 / 1,5 kW	1 / 1,4 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	2 snelheden, 32 / 64 m/min	2 snelheden, 35 / 70 m/min	2 snelheden, 40 / 70 m/min
Klemopening	250 mm	310 mm	305 mm
Verstek L + R	0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts
Afmeting zaagblad	2.450 x 27 x 0,9 mm	2.750 x 27 x 0,9 mm	2.750 x 27 x 0,9 mm
Werkhoogte	980 mm	950 mm	1.030 mm
Gewicht	230 kg	390 kg	350 kg
Artikelnummer	735100039	667100303	735100041



## WISENT THOMAS HALFAUTOMATISCHE HYDRAULISCHE LINTZAAGMACHINES

### WISENT en THOMAS stationaire halfautomatische hydraulische lintzaagmachines

Geheel hydraulisch gestuurde machines, traploos instelbare hydraulische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing met hoogte instelling, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

Half-automatisch (hydraulisch gestuurd): automatisch sluiten van de machineklem, automatische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing en automatisch openen van de machineklem.



LZ300RHA Quick Approach  
ACTIEPRIJS  
€ 9.600,=



ST301SO Easy  
ACTIEPRIJS  
€ 12.675,=



LZ350HA Quick Approach  
ACTIEPRIJS  
€ 11.650,=

	Capaciteit mm		
	∅	□	▭
90°	255	255	310 x 160
45° L	185	180	170 x 230
45° R	180	170	140 x 220
60° R	115	115	115 x 160

	Capaciteit mm		
	∅	□	▭
90°	255	250	300 x 220
45° L	160	160	150 x 170
45° R	200	190	190 x 170
60° R	110	110	110 x 130

	Capaciteit mm		
	∅	□	▭
90°	275	270	330 x 230
45° L	220	180	220 x 140
45° R	230	220	220 x 210
60° R	145	140	140 x 180

#### Stationaire lintzaagmachines

Fabrikaat	WISENT	THOMAS	WISENT
Type	LZ300RHA Quick Approach	ST301SO EASY	LZ350HA Quick Approach
Bediening	Hydraulisch halfautomatisch	Hydraulisch halfautomatisch	Hydraulisch halfautomatisch
Voltage	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase
Motorvermogen	1,1 / 1,5 kW	1 / 1,4 kW	1,5 / 1,87 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	2 snelheden, 35 / 70 m/min	2 snelheden, 33 / 66 m/min	2 snelheden, 35 / 70 m/min
Klemopening	310 mm	305 mm	360 mm
Verstek L + R	45° - 0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts
Afmeting zaagblad	2.750 x 27 x 0,9 mm	2.750 x 27 x 0,9 mm	2.925 x 27 x 0,9 mm
Werkhoogte	1.050 mm	940 mm	990 mm
Gewicht	400 kg	440 kg	675 kg
Artikelnummer	667100312	735100062	667100327

## **THOMAS WISENT HALFAUTOMATISCHE HYDRAULISCHE LINTZAAGMACHINES**

### THOMAS en WISENT stationaire halfautomatische hydraulische lintzaagmachines

Geheel hydraulisch gestuurde machines, traploos instelbare hydraulische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing met hoogte instelling, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

Half-automatisch (hydraulisch gestuurd): automatisch sluiten van de machineklem, automatische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing en automatisch openen van de machineklem.



**ST380SO Easy**  
ACTIEPRIJS  
€ 16.975,=



**LZ460HA**  
ACTIEPRIJS  
€ 11.650,=



**LZ530HA Quick Approach**  
ACTIEPRIJS  
€ 13.975,=

	Capaciteit mm		
	∅	□	▭
90°	300	260	330 x 260
45° L	220	180	200 x 160
45° R	260	250	270 x 200
60° R	180	170	170 x 170

	Capaciteit mm		
	∅	□	▭
90°	330	330	460 x 250
45° L	305	280	305 x 250
45° R	305	280	305 x 250
60° R	205	180	205 x 250

	Capaciteit mm		
	∅	□	▭
90°	355	300	490 x 300
45° L	290	250	250 x 250
45° R	350	290	340 x 290
60° R	230	180	220 x 180

### Stationaire lintzaagmachines

Fabriek	THOMAS	WISENT	WISENT
Type	ST380SO EASY	LZ460HA	LZ530HA Quick Approach
Bediening	Hydraulisch halfautomatisch	Hydraulisch halfautomatisch	Hydraulisch halfautomatisch
Voltage	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase
Motorvermogen	1,5 / 1,8 kW	1,5 / 2,2 kW	2,2 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	2 snelheden, 33 / 66 m/min	2 snelheden, 40 / 80 m/min	Variabel toerental (inverter), 20 ~ 80 m/min
Klemopening	340 mm	460 mm	545 mm
Verstek L + R	45° - 0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts
Afmeting zaagblad	3.310 x 27 x 0,9 mm	3.960 x 27 x 0,9 mm	3.770 x 34 x 1,1 mm
Werkhoogte	940 mm	860 mm	960 mm
Gewicht	750 kg	830 kg	700 kg
Artikelnummer	735100048	667100026	667100334




## **WISENT** LINTZAAGMACHINE TYPE LZ280S MET MPS ROLLENBANEN EN MEETSYSTEEM MPS70

### Set bestaande uit:

- 4 meter MPS aanvoer rollenbaan type 2000-2
- WISENT zaagmachine type LZ280S
- MPS 60° koppelstuk
- 4 meter MPS afvoer rollenbaan type 2000-2
- MPS meetstelsel type MPS70, lengte 4 meter
- Effectieve meetlengte ca. 3,6 meter
- Loopwagen veergebufferd en opklapbaar

**LZ280S + MPS  
SETPRIJS  
€ 6.700,=**

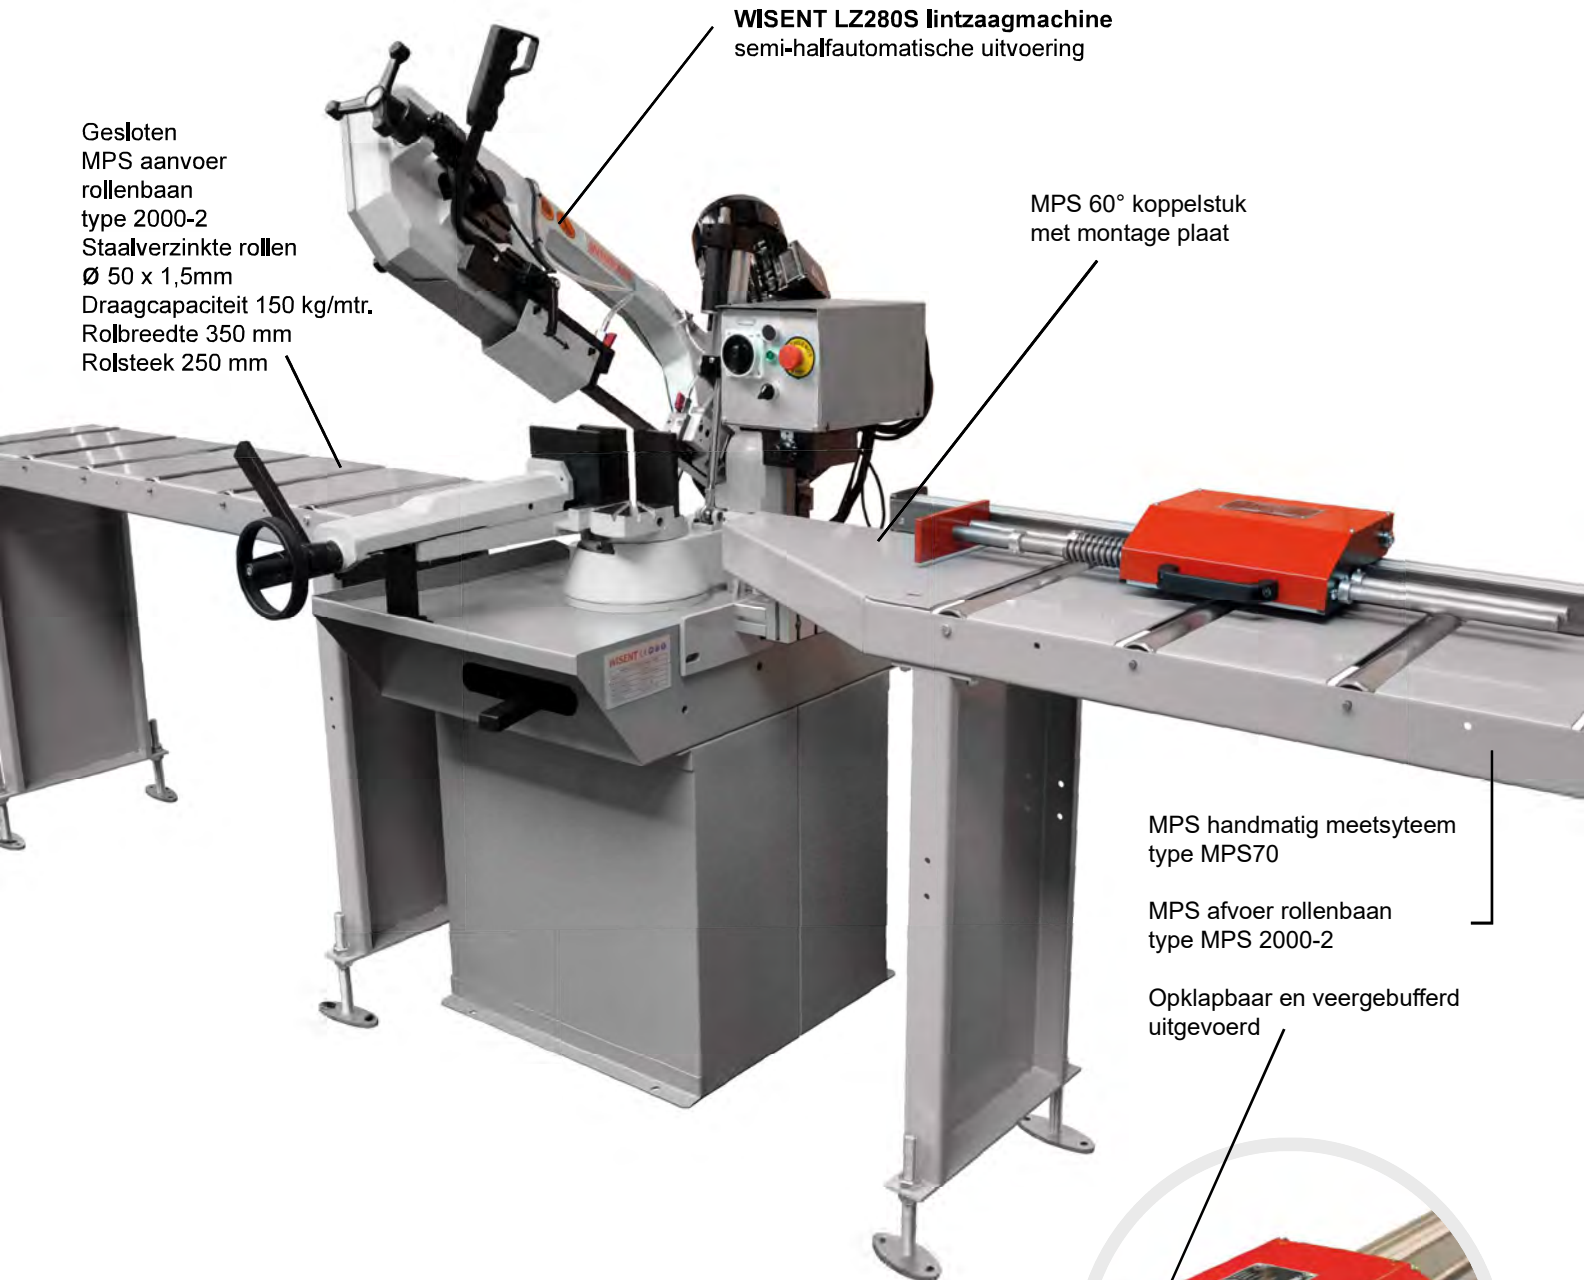

**WISENT LZ280S lintzaagmachine**  
semi-halfautomatische uitvoering


Gesloten  
MPS aanvoer  
rollenbaan  
type 2000-2  
Staalverzinkte rollen  
Ø 50 x 1,5mm  
Draagcapaciteit 150 kg/mtr.  
Rolbreedte 350 mm  
Rolsteek 250 mm

MPS 60° koppelstuk  
met montage plaat

MPS handmatig meetstelsel  
type MPS70

MPS afvoer rollenbaan  
type MPS 2000-2

Opklapbaar en veergebufferd  
uitgevoerd

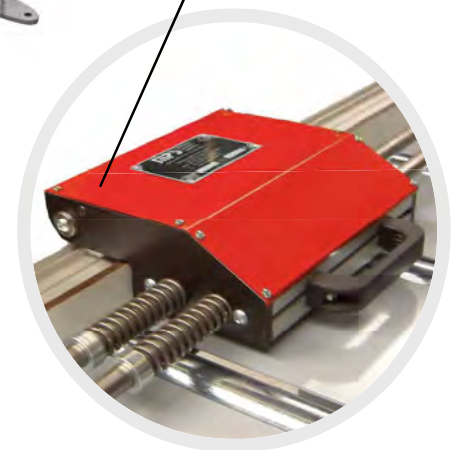

### Meerdere SETS leverbaar:

LZ150V + MPS	€ 5.755,=
LZ215 + MPS	€ 6.290,=
LZ280S + MPS	€ 6.700,=
ZIP30DA + MPS	€ 7.600,=
LZ300S + MPS	€ 10.235,=
ZIP32DA + MPS	€ 10.355,=

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.






## **WISENT** LINTZAAGMACHINE TYPE LZ350HA MET MPS ROLLENBANEN EN MEETSISTEEM MPS75

### Set bestaande uit:

- 4 meter MPS aanvoer rollenbaan type 2000-2
- WISENT zaagmachine type LZ350HA
- MPS 60° koppelstuk
- 4 meter MPS afvoer rollenbaan type 2000-2
- MPS meetsysteem type MPS75, lengte 4 meter
- Effectieve meetlengte ca. 3,6 meter
- Loopwagen veergebufferd en opklapbaar


**LZ350HA + MPS  
SETPRIJS  
€ 16.465,=**

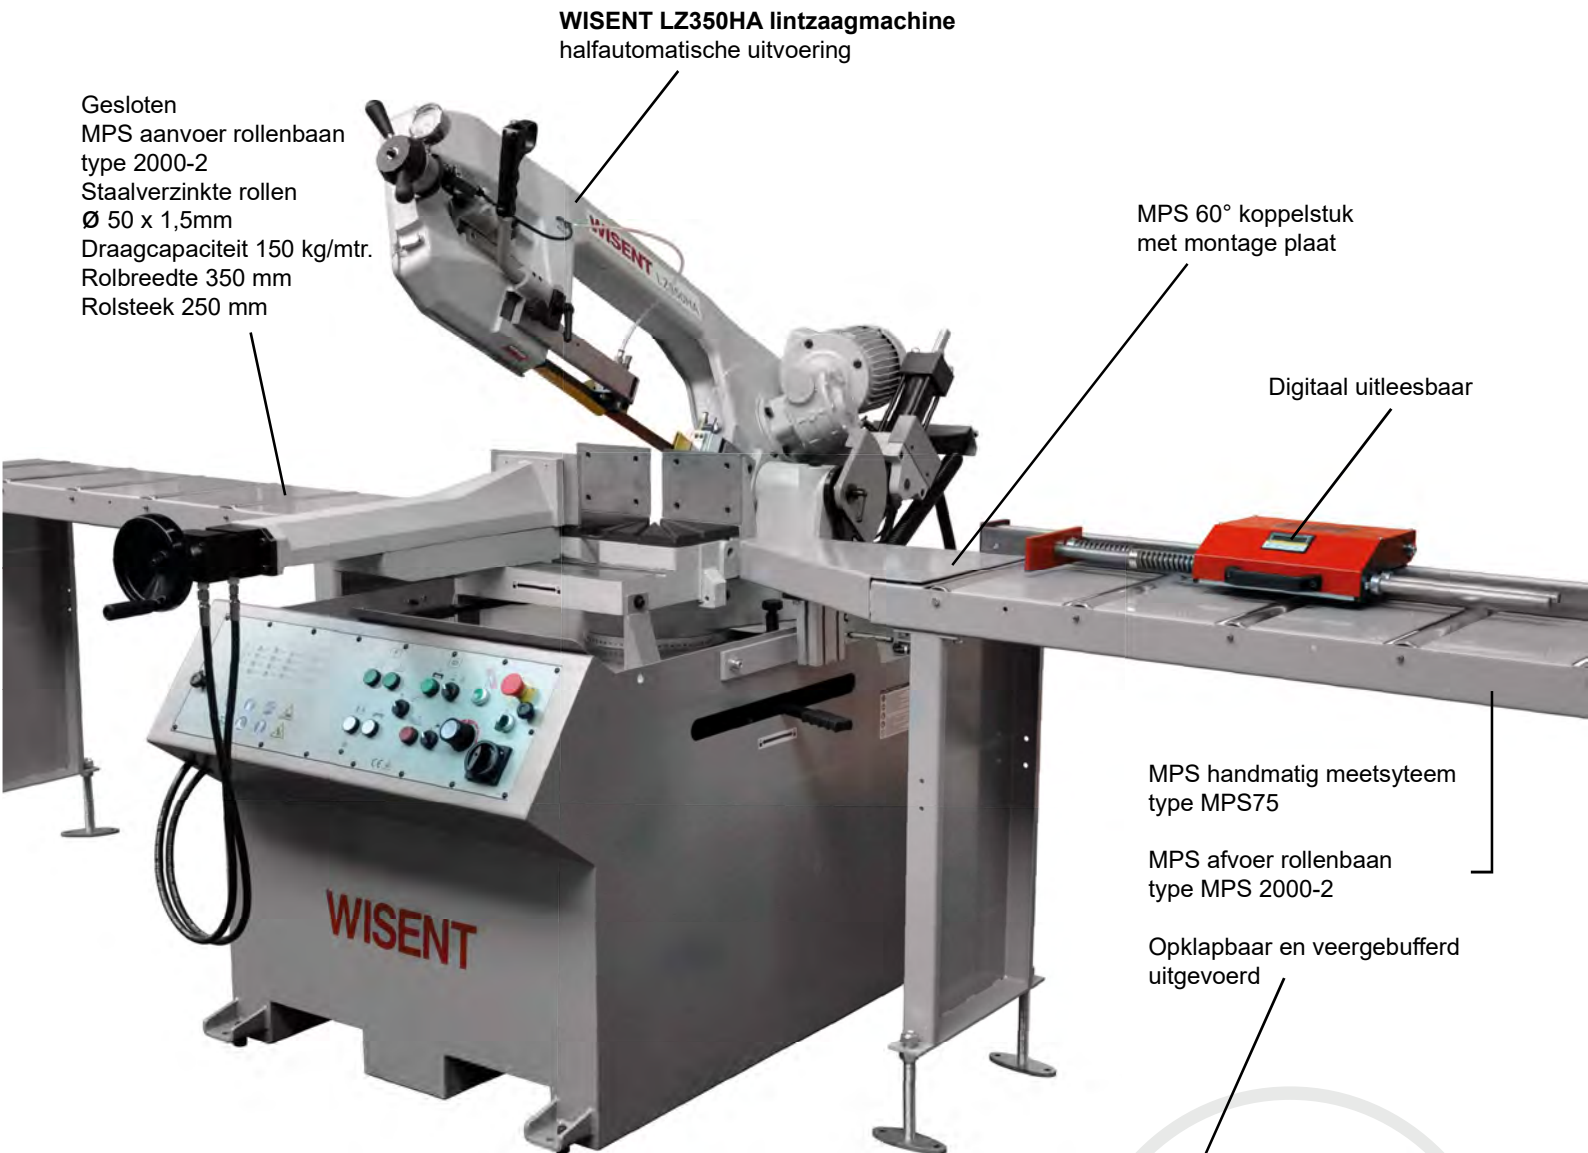

### Meerdere SETS leverbaar:

LZ300RHA + MPS	€ 14.415,=
ST301SO EASY + MPS	€ 17.490,=
LZ350HA + MPS	€ 16.465,=
ST380SO EASY + MPS	€ 21.790,=
LZ460HA + MPS	€ 16.465,=
LZ530HA + MPS	€ 18.790,=

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

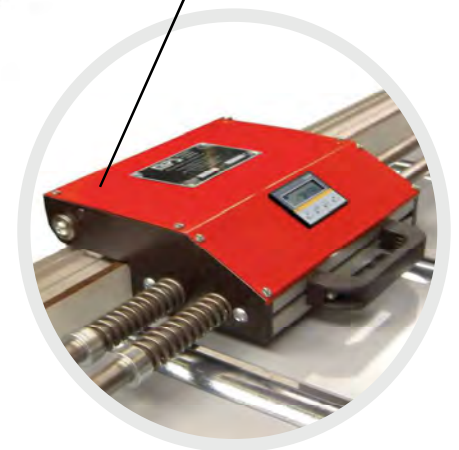



## COSEN SAWS HALFAUTOMATISCHE HYDR. LINTZAAGMACHINE TYPE SH-510LDMB

### COSEN dubbelkoloms halfautomatische hydraulische verstek lintzaagmachine type SH-510LDMB

- Geheel hydraulisch gestuurde machine
- Mitsubishi (PLC) controller met overzichtelijk bedienpaneel
- Bedienpaneel links en rechts van machine draaibaar
- 3 Phase motor, 400Volt, 2,25 kW
- Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk
- Zaagframe geleiding door middel van starre lineair geleiding op beide kolommen
- Zaagblad 6° schuin, zeer gunstig voor zagen van profielen
- Variabel toerental (inverter) 25 ~ 120 m/min.
- Handmatig verstelbare verstekinrichting, L + R 60°
- Automatische zaagboogopheffing
- Automatische zaagarmgeleiding
- Capaciteit 510 x 330 mm, klemopening 510 mm
- Volledig hydraulische klemming
- Mechanische bladspanningsregeling
- Hardmetalen zaagbladgeleiding en met kogellagers
- Bi-metaal zaagblad 4.980 x 34 x 1,1 mm
- Grote capaciteit koelvloeistoftank
- Werkhoogte 780 mm
- Aangedreven spanenborstel
- Zaagbreukbeveiliging
- Afm. machine ca. 255 x 130 x 210H cm
- Gewicht ca. 2.100 kg
- Artikelnummer 168100505

**SH-510LDMB  
ACTIEPRIJS  
op aanvraag**



COSEN SH-510LDMB		
Cap. 90°	Ø mm	320
	mm	330
	mm	510 x 330
Cap. 45°	Ø mm	320
	mm	320
	mm	320 x 330
Cap. 60°	Ø mm	200
	mm	200
	mm	200 x 330

Prijs exclusief MPS rollenbanen en MPS meetsysteem, tegen meerprijs leverbaar. Zie pag. 38 en 39.



## COSEN SAWS HALFAUTOMATISCHE HYDR. LINTZAAGMACHINE TYPE SH-710LDM

### COSEN dubbelkoloms halfautomatische hydraulische verstek lintzaagmachine type SH-710LDM

- Geheel hydraulisch gestuurde machine
- Mitsubishi PLC controller 5,7" HMI color Touch Screen Display
- Bedieningsconsole verrijdbaar
- 3 Phase motor, 400 Volt, 5,6 kW
- Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk
- Variabel toerental (inverter) 25 ~ 120 m/min.
- Motorisch gestuurde NC verstekinrichting, L + R 60°
- Automatische zaagboogopheffing
- Automatische zaagarmgeleiding
- Schaduwlamp voor exacte positionering
- Capaciteit 710 x 420 mm, klemopening 710 mm
- Volledig hydraulische klemming, horizontale en verticale klem (bundelklem)
- Automatische hydraulische bladspanningsregeling
- Hardmetalen zaagbladgeleiding en met kogellagers
- Grote capaciteit koelvloeistoftank
- Bi-metaal zaagblad 6.540 x 41 x 1,3 mm
- Zaagblad 10° schuin, zeer gunstig voor zagen van profielen
- Zaagframe geleiding door middel van starre lineair geleiding op beide kolommen
- Werkhoogte 750 mm
- Motorisch aangedreven spanenborstel
- Zaagbreukbeveiliging
- Afm. machine ca. 325 x 165 x 225H cm
- Gewicht ca. 2.900 kg
- Artikelnummer 168100710

**SH-710LDM  
ACTIEPRIJS  
op aanvraag**



COSEN SH-710LDM		
Cap. 90°	Ø mm	470
	□ mm	420
	▭ mm	710 x 420
Cap. 45°	Ø mm	420
	□ mm	420
	▭ mm	450 x 420
Cap. 60°	Ø mm	320
	□ mm	320
	▭ mm	320 x 420

Uit te voeren met MPS rollenbanen en MPS meetsysteem. Zie pag. 38 en 39 en MPS brochure.





## WISENT VERTICALE LINTZAAGMACHINE TYPE VS500

### WISENT verticale lintzaagmachine type VS500

Industriële verticale lintzaagmachine

Voor het zagen van o.a. plaat-, gebogen- en gezet materiaal in staal,

RVS, aluminium, hout en kunststoffen

3 Phase motor, 400 Volt, 1,5kW

Beschermkappen met microscharrelaars

Variabel instelbaar toerental met digitale aflezing 0 ~ 230 m/min

Kantelbare werktafel 15° - 0° - 30° rechts

Afmetingen werktafel 660 x 700 mm

Langs- en verstekgeleider

Spanenborstel

Afmetingen zaagblad 3.980 ~ 4.050 x 13 x 0,65 mm

Mechanische bladspanningsregeling

Lasunit met knip- en slijpinrichting

Koelvloeistof installatie

Machieverlichting 24Volt

Werkhoogte 980 mm

Gewicht ca. 470 kg

Artikelnummer 667100030

VS500  
ACTIEPRIJS  
€ 8.450,=



Digitale uitlezing toerental



Knip-, las- en slijpinrichting  
t.b.v. lintzaagblad



#### WISENT VS500

Zaagbreedte mm max.	500
Zaaghoogte mm max.	310
Verstekinrichting, tafel	15° - 30° rechts



## COSEN SAWS HALFAUTOMATISCHE VERTICALE LINTZAAGMACHINE TYPE V2026NC

### COSEN halfautomatische verticale dubbel verstek lintzaagmachine type V2026NC

- Geheel hydraulisch gestuurde machine
- Mitsubishi PLC controller 5,7" HMI color Touch Screen Display
- 3 Phase motor, 400 Volt, 3,75 kW
- Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk
- Variabel toerental (inverter) 20 ~ 80 m/min.
- Motorisch gestuurde NC verstekinrichting L + R 60°
- Automatische terugkeer zaagboog
- Klemopening 510 mm
- Lineair zaagframe geleiding
- Hydraulische klemmen, incl. klemdrukregeling
- Zaaghoek voorwaarts kantelbaar tot 5°
- Zeer geschikt voor zagen van profielen
- Automatische hydraulische bladspanningsregeling
- Hydraulische verstelbare verticale zaagbladgeleiding
- Grote capaciteit koelvloeistoftank ± 130L
- Bi-metaal zaagblad 5.230 x 34 x 1,1 mm
- Werkhoogte 1.000 mm
- Zaagbreukbeveiliging
- Gewicht ca. 2.900 kg
- Afm. machine 250 x 260 x 250H cm
- Artikelnummer 168102026

**V2026NC  
ACTIEPRIJS  
op aanvraag**



Motorisch gestuurde NC verstekinrichting L + R 60°

Mitsubishi PLC controller  
5,7" HMI color Touch Screen Display



COSEN V2026NC + MPS Powerstop HD meetsysteem

COSEN V2026NC			
	Verstelbare	Zaaghoek 0°	Zaaghoek 5°
Cap. 90°	□ mm	510x670	510x610
Cap. 45° L	□ mm	510x465	510x425
Cap. 45° R	□ mm	510x435	510x400
Cap. 60° L	□ mm	510x325	510x300
Cap. 60° R	□ mm	510x265	510x250

## MPS GESLOTEN ROLLENBANEN TYPE 2000-2

### MPS gesloten rollenbanen type 2000-2

Meerdere uitvoeringen en lengtes leverbaar, zoals zwaardere-, bredere- en aangedreven rollenbanen.



MPS 2000-2, lengte 2 meter	€ 655,=
MPS 2000-2, lengte 3 meter	€ 935,=
MPS 2000-2, lengte 4 meter	€ 1.095,=
MPS 2000-2, lengte 5 meter	€ 1.420,=
MPS 2000-2, lengte 6 meter	€ 1.595,=
MPS 2000-2, lengte 7 meter	€ 1.910,=

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

MPS rollenbanen	
Type	2000-2
Uitvoering	gesloten
Rollen	staal verzinkt
Rolafmeting	Ø 50 x 1,5 mm
Rolbreedte	350 mm
Rolsteek	250 mm
Draagcapaciteit ca.	150 kg/mtr
Hoogte instelbaar ±50 mm	1.000 mm 900 mm 750 mm
Kleur:	
Zilvergrijs	RAL7001
Antraciet	RAL7011
Minimum lengte	2 mtr
Oplopend met	1 mtr




€ 360,=

Optie: 60° koppelstuk, voor montage van rollenbaan aan machine  
Artikelnummer 472100487

## MPS OPEN ROLLENBANEN TYPE 5090

### MPS open rollenbanen type 5090

De MPS 5090 rollenbanen zijn open uitgevoerd en universeel toepasbaar. De MPS 5090 rollenbanen zijn leverbaar in secties van 2 en 3 meter, zodoende kan elke gewenste lengte eenvoudig worden samengesteld.

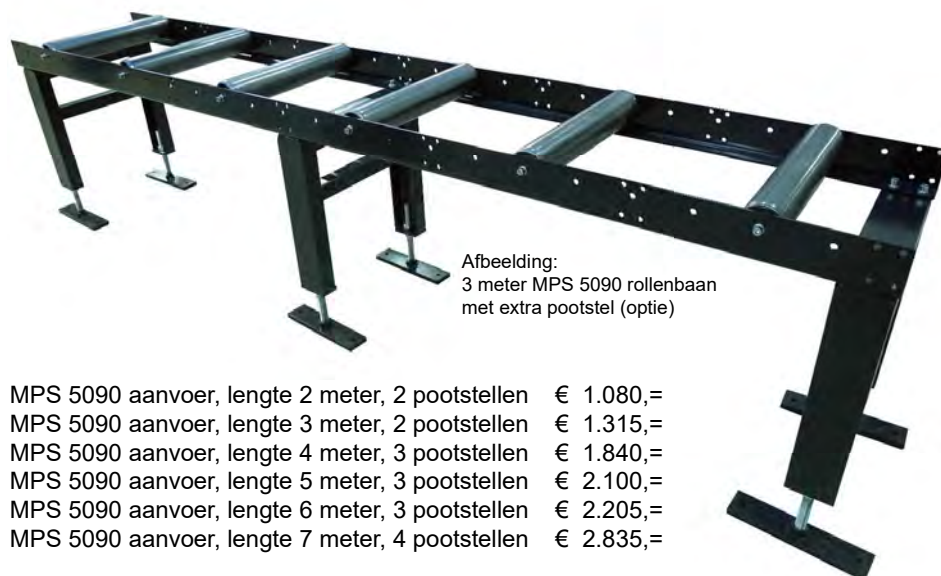

Afbeelding:  
3 meter MPS 5090 rollenbaan met extra pootstel (optie)


MPS 5090 aanvoer, lengte 2 meter, 2 pootstellen	€ 1.080,=
MPS 5090 aanvoer, lengte 3 meter, 2 pootstellen	€ 1.315,=
MPS 5090 aanvoer, lengte 4 meter, 3 pootstellen	€ 1.840,=
MPS 5090 aanvoer, lengte 5 meter, 3 pootstellen	€ 2.100,=
MPS 5090 aanvoer, lengte 6 meter, 3 pootstellen	€ 2.205,=
MPS 5090 aanvoer, lengte 7 meter, 4 pootstellen	€ 2.835,=

MPS 5090 afvoer, lengte 2 meter, 2 pootstellen	€ 1.465,=
MPS 5090 afvoer, lengte 3 meter, 2 pootstellen	€ 1.725,=
MPS 5090 afvoer, lengte 4 meter, 3 pootstellen	€ 2.265,=
MPS 5090 afvoer, lengte 5 meter, 3 pootstellen	€ 2.510,=
MPS 5090 afvoer, lengte 6 meter, 3 pootstellen	€ 2.765,=
MPS 5090 afvoer, lengte 7 meter, 4 pootstellen	€ 3.310,=

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

MPS rollenbanen	
Type	5090
Uitvoering	open
Rollen	staal
Rolafmeting	Ø 89 x 3 mm
Rolbreedte	500 mm
Rolsteek	500 mm
Draagcapaciteit ca.	600 kg/mtr
Hoogte instelbaar* ±100 mm	750 mm, 850 mm en 950 mm
Kleur*:	
Black Grey	RAL7021
Minimum lengte	2 mtr
Oplopend met	1 mtr

\*Andere kleur en hoogte tegen meerprijs leverbaar

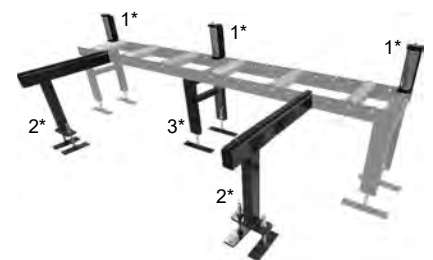

### Opties en toebehoren o.a.:

Opstaande rollen (1*)	€ 248,=
Materiaal inleg jukken (2*)	€ 495,=
Extra rollen	€ 52,=
Extra pootstel (3*)	€ 305,=
60° koppelstuk	€ 580,=



## MPS HANDMATIG VERPLAATSBARE LENGTEAANSLAG TYPE MPS70 EN MPS75

### MPS handmatig verplaatsbare lengteaanslag type MPS70 en MPS75 digitaal

Duidelijke maataflezing in mm (MPS70)

Digitale maataflezing (MPS75)

Aanslag verplaatst zich over een geëxtrudeerd aluminium profiel

Opklapbare aanslag, veergebufferd en nastelbaar

Achtergeleiding uitgevoerd in Trespa of blankstaal

Effectieve meetlengte +/-450 mm

Zowel links als rechts van de machine te monteren

#### Opties en toebehoren o.a.:

Pneumatische vergrendeling,  
Speciaal uitvoeringen,  
rollenbanen en andere  
MPS meetsystemen.

MPS70, lengte 2 meter	€ 1.165,=
MPS70, lengte 3 meter	€ 1.360,=
MPS70, lengte 4 meter	€ 1.555,=
MPS70, lengte 5 meter	€ 1.750,=
MPS70, lengte 6 meter	€ 1.945,=
MPS70, lengte 7 meter	€ 2.140,=

MPS75, lengte 2 meter	€ 1.775,=
MPS75, lengte 3 meter	€ 2.020,=
MPS75, lengte 4 meter	€ 2.265,=
MPS75, lengte 5 meter	€ 2.510,=
MPS75, lengte 6 meter	€ 2.755,=
MPS75, lengte 7 meter	€ 3.000,=

Prijzen zijn excl. rollenbanen. MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.



#### Handmatig verplaatsbare lengteaanslag

Type	MPS70	MPS75
Maataflezing mm	1	0,1
Nauwkeurigheid ±mm	0,5	0,1
Houdkracht N.	700	
Blokkering	knevel	
Aanslag breedte mm	180	
Aanslag	opklapbaar veer gebufferd	
Leverbare lengten/mtr	2 ~ 12 mtr	
Toepassing	Profiel Strip Staf	

## MPS AUTOMATISCH VERPLAATSBARE LENGTEAANSLAG TYPE MPS POWERSTOP

### MPS automatisch verplaatsbare lengteaanslag type MPS Powerstop

Besturingsunit met grote cijfers op full color LCD display en grote folietoetsen

Brede nastelbare loopwagen, opklapbaar en veergebufferd

Geëxtrudeerd aluminium profiel met gehard stalen assen

Positioneersnelheid ca. 40 m/min.

Nastelbare looprollen

Electromagnetische blokkering

Achtergeleiding uitgevoerd in Trespa of blankstaal

Groot aantal vaste parameterinstellingen

Effectieve meetlengte +/-450 mm

Zowel links als rechts van de machine te monteren

Toepassing o.a.: licht en middelzwaar metaal-,


aluminium- en houtbewerking

Exclusief steun besturingskast en rollenbaan

#### Opties en toebehoren o.a.:

Steun besturingskast, externe  
vrijtrekfunctie, geheugen module,  
neusstuk, barcode scanner,  
usb poort, trekkoord beveiliging,  
rollenbanen en andere MPS  
meetsystemen.

Prijzen zijn excl. rollenbanen. MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

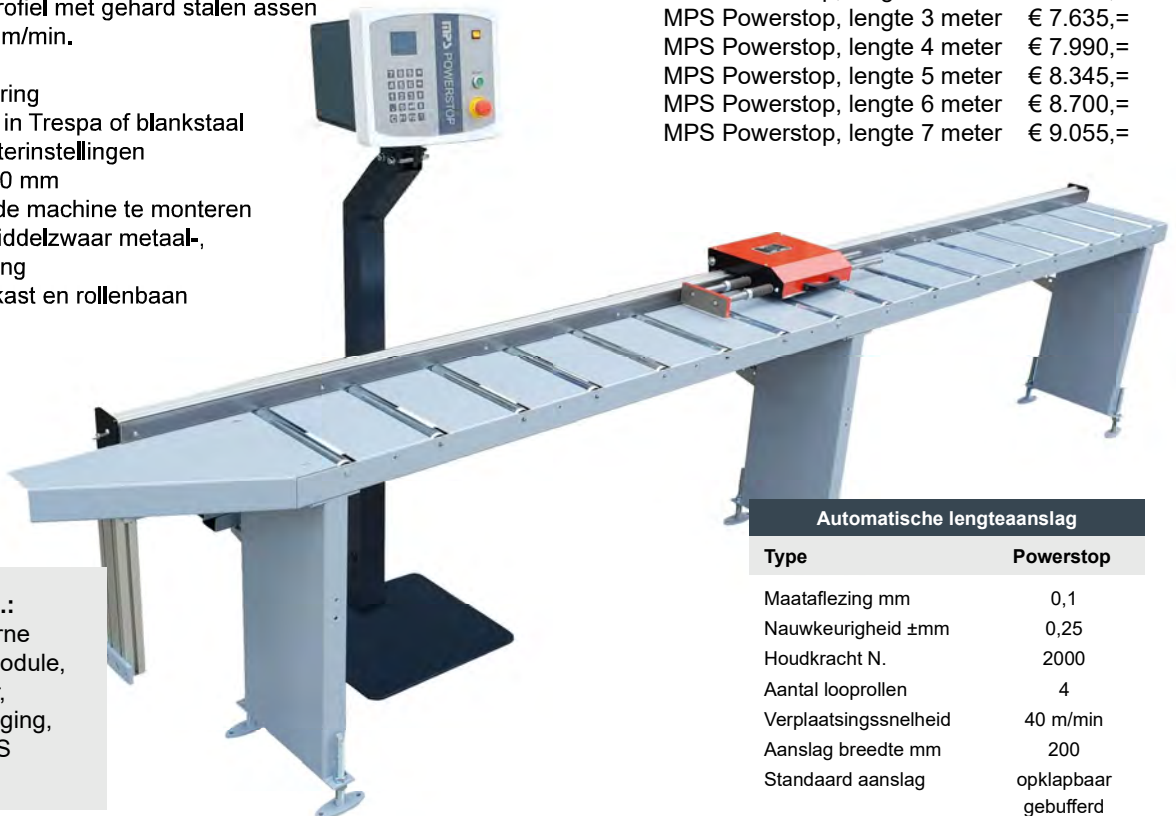

#### Automatische lengteaanslag

Type	Powerstop
Maataflezing mm	0,1
Nauwkeurigheid ±mm	0,25
Houdkracht N.	2000
Aantal looprollen	4
Verplaatsingssnelheid	40 m/min
Aanslag breedte mm	200
Standaard aanslag	opklapbaar gebufferd
Leverbare lengte/mtr	2 ~ 14

# ACTIEKRANT Q3 2022

- Stationaire boor- en boor-freestapmachines
- Elektromagnetische cutterboorunits
- Laskantfreesmachines
- Ponsmachines
- Buigmachines
- Boor- en hakhamers
- Stationaire bandslijpmachines
- Werkbank slijp- en polijstmachines
- Diamantboormachines
- Pijpbewerkingsmachines
- Pijpbewerkingsgereedschap
- Cirkelzaagmachines
- Lintzaagmachines
- Afkortmachines

WISENT THOMAS DUSS COSEN SAWS ERLO REX NITO MP3 WAL-ZER GERIMA



Buigtangen



Handgereedschap



Laskantfreesmachines



Pijpbewerking



Buigmachines



Boor- en hakhamers



Bandslijpmachines



Transportabele lintzaagmachines



Kernboormachines



Aluminium cirkelzaagmachines



Lintzaagmachines



Rollenbanen en meetsystemen

UW VAKDEALER:

 **Electrotool** b.v.

Industrieterrein Stormpolder  
Van Utrechtweg 18  
2921 LN Krimpen aan den IJssel  
tel. 0180-519255  
email [info@electrotool.nl](mailto:info@electrotool.nl)  
[www.electrotool.nl](http://www.electrotool.nl)